

## Arlon Sort 1030lm 4000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3106357  
 EAN: 7021986536225  
 SG artikkelnr: 653622




### Elektrisk

System effekt (W): 10W  
 Spenning: 220-240V  
 Frekvens (Hz): 50/60Hz  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
 Lyskilde inkludert: Ja  
 Effektiv lysstrøm (lm): 1030lm  
 Lysutbytte: 103 lm/W  
 Farge temperatur: 4000K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L80/B20>100.000  
 Lysstråling: Direkte  
 Optikk: Diffuser  
 Synlig flimmer (PstLM): 0.08  
 Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.75

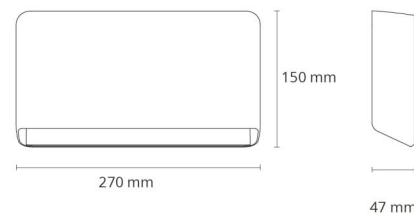

### Styring

Styring: Faseavsnitt  
 Driver: 350mA

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II  
 IK Klasse: IK10  
 IP Klasse: IP65

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: B  
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)  
 ULOR (<1%): Ja

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
 Farge: Sort RAL 9004  
 Avskjermingens materiale: Polycarbonat (PC)

### Montering/Tilkobling


Montering: Vegg, Utendørs  
 Tilkobling: Hurtigklemme

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 270  
 Bredde (mm) W: 150  
 Høyde (mm) H: 47  
 Vekt (kg) brutto/netto: 1.5 / 1.35

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 275 x 155 x 60

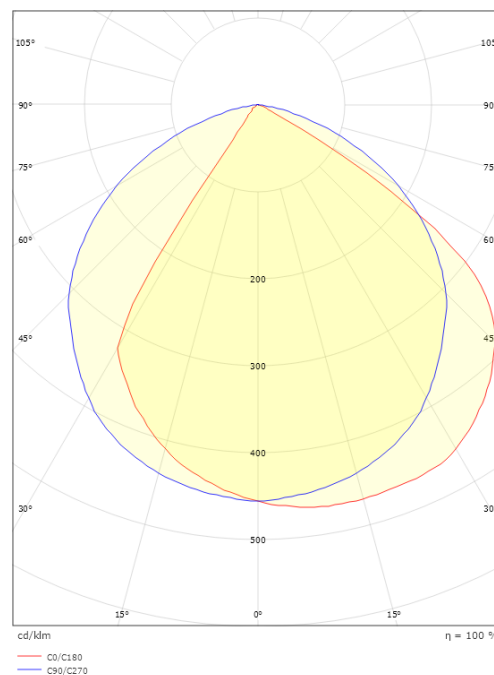

7 0 2 1 9 8 6 5 3 6 2 2 5