



# I40-1200 LED 4400 HF 840 TW PC

En allsidig og robust armatur egnet for en rekke krevende områder. Armaturen er produsert i resirkulerbar polykarbonat. i40 kan enkelt monteres i tak, på vegg, på armaturskinne eller i horisontal wire.

Artikkelnr	I40L42224
GTIN	4741145201766
EI-nummer	3322983
Lagerkategori	A



## Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Utenpåliggende tak
Generell	
Produktform	Lineær
EPD (Environmental Product Declaration)	true
Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	30
IEC jordingsklasse	II
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	20
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	35
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	33
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	56
Optikk	
Optikk	OP/PC - Opal diffuser i polykarbonat
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	25
Avdekningsmateriale	Polykarbonat
Material-detaljer skjerm	Opal
Optikk hovedkategori	Diffusor
Sertifikater	
Sertifisering	ENEC

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-20
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	40
IK klasse	08
IP klasse	66
Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	4552
Lumen/Watt (lm/W)	152
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C
Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1
Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	>100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)	100 000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.90
Armaturhus	
Materiale	Polykarbonat
Farge	GR - Grå
Fargenavn	Grey

**Dimensjoner**

Lengde (mm)	1277
Bredde (mm)	101
Høyde (mm)	101
Nettvekt (kg)	2.0424

**Tilkobling**

Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm <sup>2</sup> Fjærklemme
Gjennomgangskopling	5×2.5

**Kabelinnføring**

Antall kabelinnføringer	2
-------------------------	---



**Sustainability**

Cradle To Gate A1-A3 (Kg CO2-ekv.)	30.82
Totalt resirkulerbart materiale i %	28.84
Totalt resirkulert materiale - EN15804 %	11.59
Deler som kan repareres / byttes	LED modul;Intern driver;Optikk;Sensor
Emballasjematerialer	Plastikk;Papp;Resirkulert papp

**Logistikkdata**

Bruttovekt (kg)	2.22
-----------------	------

## Illustrasjoner

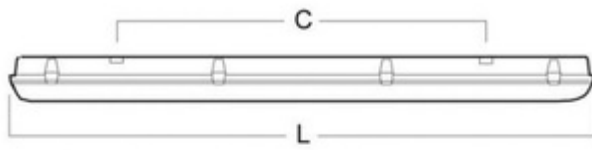

Types	B	L	C
i40-600 LED	101	660	390
i40-1200 LED	101	1277	800
i40-1500 LED	101	1573	1100

Types	B	L	C
i41-1200 LED	101	1277	800
i41-1500 LED	101	1573	1100

