

## Artes Outlet Direct Sort m/ 2 x kontakt 300lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3183111  
 EAN: 7021986417524  
 SG artikkelnr: 641752



### Elektrisk

System effekt (W): 4W  
 Spenning: 220-240V  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 95, B16: 155, C10: 195, C16: 315

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
 Effektiv lysstrøm (lm): 300lm  
 Lysutbytte: 75 lm/W  
 Farge temperatur: 2700K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L80/B20>60.000  
 Optikk: Linse  
 Synlig flimmer (PstLM): 0,13  
 Stroboskopisk flimmer (SVM): 0,63  
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

### Styring

Styring: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
 IP Klasse: IP44

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F  
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)  
 ULOR (<1%): Ja

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
 Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

### Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs / Utendørs  
 Tilkobling: Hurtigklemme

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 220  
 Bredder (mm) W: 110  
 Høyde (mm) H: 120  
 Vekt (kg) brutto/netto: 1.825 / 1.64

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 225 x 120 x 135

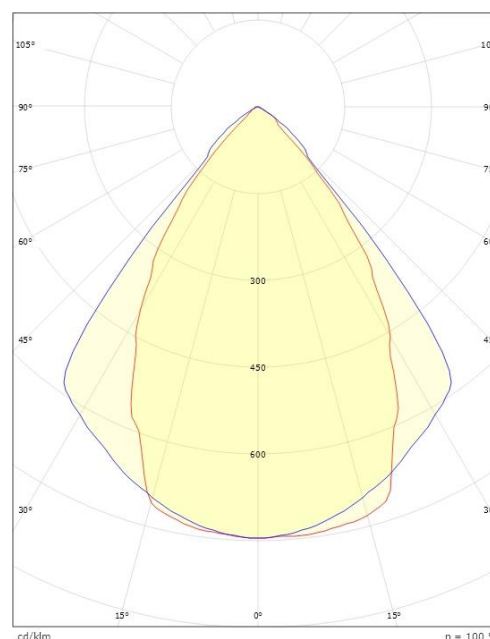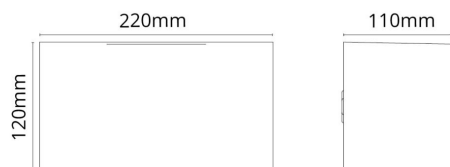

cd/m<sup>2</sup>  
 — C0/C180  
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 6 4 1 7 5 2 4