

# Enøk LED



## Enøk LED Hvit 790lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3311760  
EAN: 7021981811938  
SG artikkelnr: 181193




### Elektrisk

System effekt (W): 10W  
Spennning: 220-240V  
Maks. armaturer per sikring: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 790lm  
Lysutbytte: 79 lm/W  
Farge temperatur: 3000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L70/B10>50.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Opal  
Lysspredning: 120°  
UGR: UGR<22  
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0



### Styring

Styring: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II  
IK Klasse: IK10  
IP Klasse: IP44  
Glødetrådstestet: 850°C - 30s

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimмерfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
Farge: Hvit RAL 9003  
Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

### Montering/Tilkobling


Montering: Utenpåliggende, Innendørs  
Tilkobling: Hurtigklemme

### Dimensjoner

Høyde (mm) H: 92  
Diameter (mm) D: 300  
Vekt (kg) brutto/netto: 1.32 / 1.096

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 305 x 305 x 95

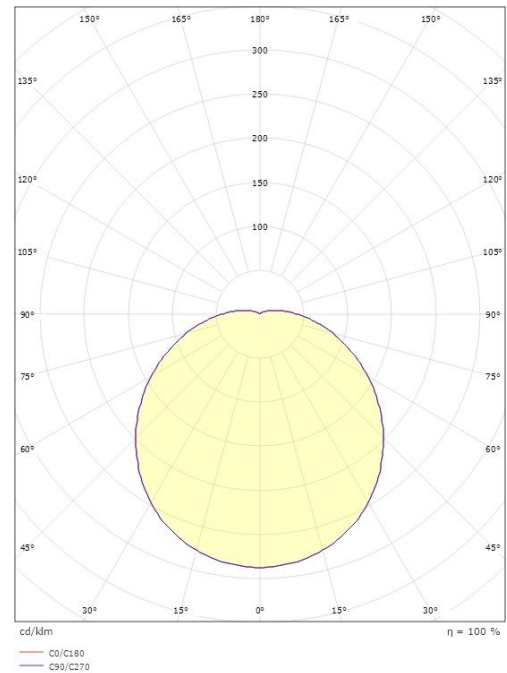

7 0 2 1 9 8 1 8 1 1 9 3 8