

# Inspire R



## Inspire R Sort 150 470lm 3000K Ra 98 Faseavsnitt

El-nummer: 3203528  
EAN: 7021982124235  
SG artikkelnr: 212423  
Erstattet av: 321008




### Elektrisk

System effekt (W): 8W  
Spenning: 220-240V  
Maks. armaturer per sikring: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 470lm  
Lysutbytte: 59 lm/W  
Farge temperatur: 3000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra 98  
MacAdams faktor: SDCM: 2  
Levetid: L90/B10>100.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Linse  
Lysspredning: 55°  
UGR: UGR<19  
Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

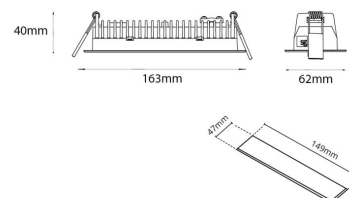

### Styring

Styring: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV  
IP Klasse: IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
Farge: Sort RAL 9004

### Montering/Tilkobling


Montering: Innfelling, Innendørs  
Modul: Innfelt  
Tilkobling: Hurtigklemme

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 163  
Bredde (mm) W: 62  
Høyde (mm) H: 40  
Vekt (kg) brutto/netto: 0.406 / 0.31

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 177 x 121 x 73

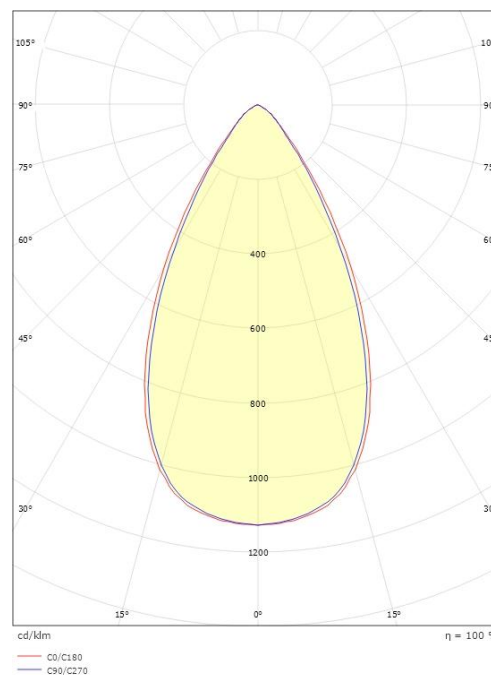

7 0 2 1 9 8 2 1 2 4 2 3 5