

# Sense Pro X



## Sense Pro X 600x600 Hvit Inkl driver 4120lm 4000K Ra>80 DALI-2

El-nummer: 3309776  
EAN: 7021982126611  
SG artikkelnr: 212661



### Elektrisk

System effekt (W): 23W  
Spenning: 220-240V  
Maks. armaturer per sikring: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 4120lm  
Lysutbytte: 179 lm/W  
Farge temperatur: 4000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L90/B10>100.000  
Levetid: L96>50.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Opalprismatisk  
UGR: UGR<19  
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

### Styring

Styring: DALI-2

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV  
IK Klasse: IK06  
IP Klasse: IP40/IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: B  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Stål  
Farge: Hvit RAL 9016 glans 30  
Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

### Montering/Tilkobling



Montering: Innfelling, Innendørs  
Modul: 600x600  
Tilkobling: 5 pol Linect / hurtigklemme

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 597  
Bredde (mm) W: 597  
Høyde (mm) H: 29  
Vekt (kg) brutto/netto: 3 / 2.5

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 705 x 635 x 38

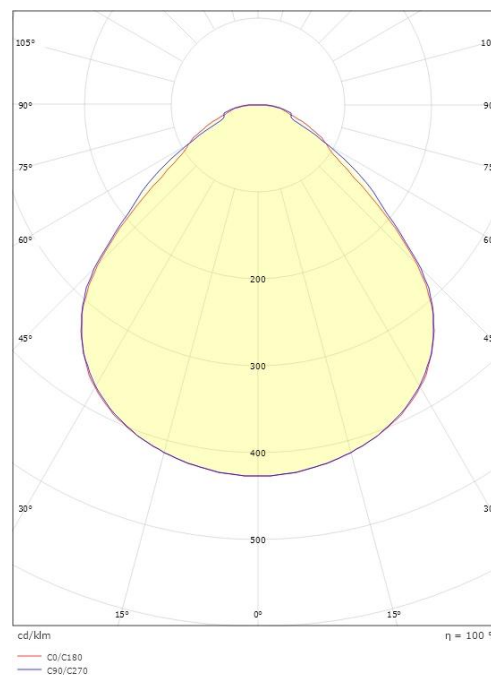

7 0 2 1 9 8 2 1 2 6 6 1 1