

Herning Wall



Herning Wall Grå Mini 580/620/1220/1300lm 3000/4000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3102132
EAN: 7021986239614
SG artikkelnr: 623961



Elektrisk

Watt: 8W/17W
Spennning: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 30, B16: 47, C10: 50, C16: 80

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 580/620/1220/1300lm
Lysutbytte: 73/78/72/76lm/W
Farge temperatur: 3000/4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>50.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Glass
UGR: UGR<22/25
Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
IK Klasse: IK06
IP Klasse: IP65

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E
ULOR (<1%): Ja

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Grå RAL 7042

Montering/Tilkobling



Montering: Vegg, Innendørs / Utendørs
Tilkobling: Hurtigklemme
Vindprosjisert areal: 0,0275m²

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 331
Bredde (mm) W: 182
Høyde (mm) H: 181
Vekt (kg) brutto/netto: 2.262 / 1.74

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 345 x 190 x 200

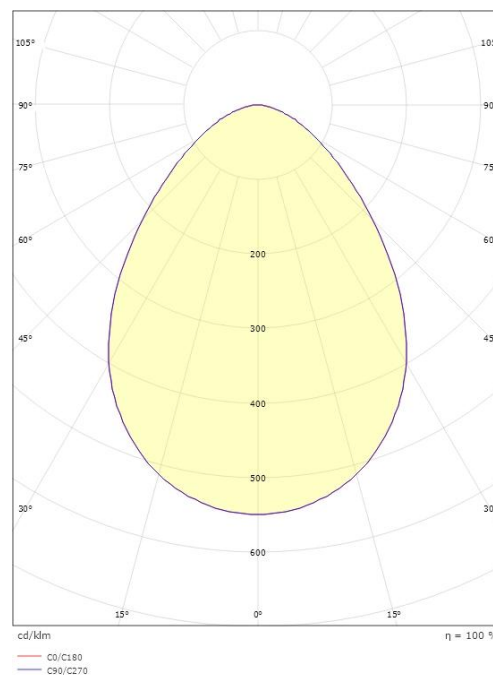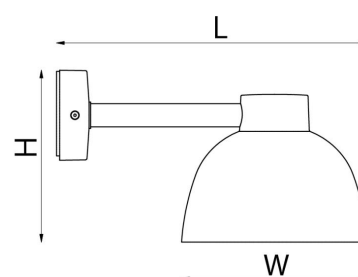

7 0 2 1 9 8 6 2 3 9 6 1 4