

Sense Surface Connect



Sense Surface Connect 600x600 Hvit 3640lm 3000K Ra>80 Connect

El-nummer: 3315934
 EAN: 7021982123535
 SG artikkelnr: 212353



Elektrisk

System effekt (W): 28W
 Spenning: 220-240V
 Frekvens (Hz): 50/60Hz
 Maks. armaturer per sikring: B10: 20, B16: 32, C10: 33, C16: 54

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Lyskilde inkludert: Ja
 Effektiv lysstrøm (lm): 3640lm
 Lysutbytte: 130 lm/W
 Farge temperatur: 3000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B20>100.000
 Levetid: L90>50.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Opalprismatisk
 UGR: UGR<19
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: Connect
 Driver: 800mA (500-800mA)

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
 IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
 Farge: Hvit
 Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
 Modul: 600x600
 Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner


Lengde (mm) L: 597
 Bredde (mm) W: 597
 Høyde (mm) H: 45
 Vekt (kg) brutto/netto: 7.06 / 6.5

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 625 x 625 x 65

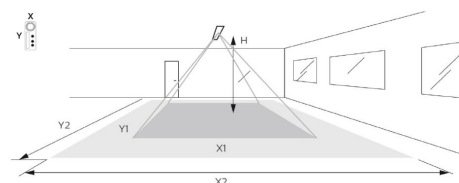

H (m)	Minor movements		Major movements	
	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4

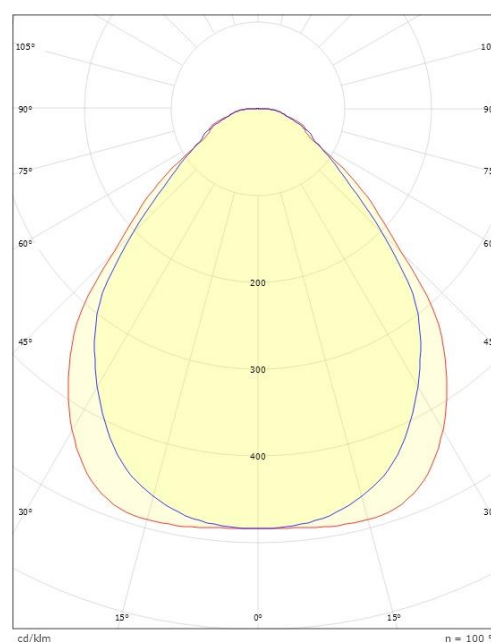

cd/m²
 — C0/C180
 — C90/C270

η = 100 %



7 0 2 1 9 8 2 1 2 3 5 3 5