

# Rax Soft 220-240 Connect



## Rax Soft 220-240 Satin 3000K Ra>80 Connect

El-nummer: 3236487  
EAN: 7021982129049  
SG artikkelnr: 212904



### Elektrisk

Spenning: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
PE Lekkasje strøm (mA): 0,5

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Lyskilde inkludert: Ja  
Farge temperatur: 3000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 2  
Levetid: L90/B10>100.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Satin Matt Reflector  
Lysspredning: 62°  
Synlig flimrer (PstLM): 0.09  
Stroboskopisk flimrer (SVM): 0.05  
Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

### Styring

Styring: Connect

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV  
IP Klasse: IP44/IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimrerfri  
belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Flammehemmende polykarbonat (PC)  
Farge: Hvit/Satin matt  
Avskjermingens materiale: Polycarbonat (PC)

### Montering/Tilkobling


Montering: Innfelling, Innendørs  
Tilkobling: Quick connector

### Dimensjoner

Høyde (mm) H: 93  
Diameter (mm) D: 256  
Innfellingsdiameter (mm): 220-240  
Vekt (kg) brutto/netto: 1.333 / 0.93

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 260 x 260 x 110

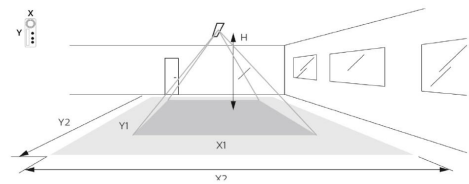

H (m)	Minor movements		Major movements	
	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4



7 0 2 1 9 8 2 1 2 9 0 4 9