

# Sense Basic (old)



## Sense Basic 600x600 Hvit Inkl driver 3760lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push

### Dim

El-nummer: 3303442  
EAN: 7021982121869  
SG artikkelnr: 212186  
Erstattet av: 212214



### Elektrisk

System effekt (W): 31W  
Spenning: 220-240V  
Maks. armaturer per sikring: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 3760lm  
Lysutbytte: 121 lm/W  
Farge temperatur: 3000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L80/B20>100.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Opalprismatisk  
UGR: UGR<19  
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

### Styring

Styring: DALI-2 / Push Dim

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV  
IP Klasse: IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri  
belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Stål  
Farge: Hvit RAL 9016 glans 30  
Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

### Montering/Tilkobling



Montering: Innfelling, Innendørs  
Modul: 600x600  
Tilkobling: 5 pol Linect / hurtigklemme

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 595  
Bredde (mm) W: 595  
Høyde (mm) H: 36  
Vekt (kg) brutto/netto: 2.925 / 2.4

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 700 x 685 x 57.5  
Pakningsantall: 4

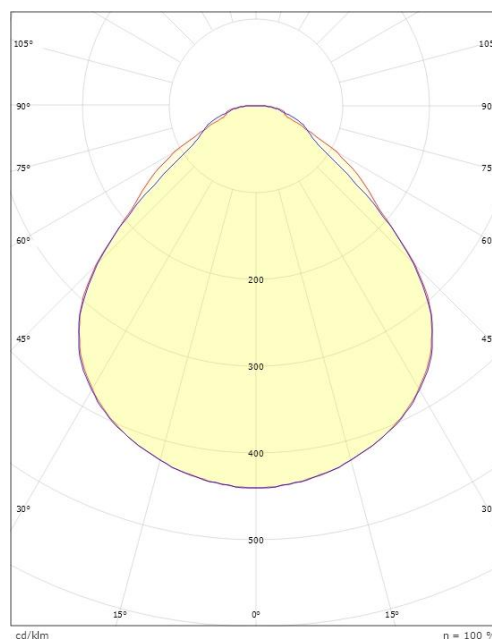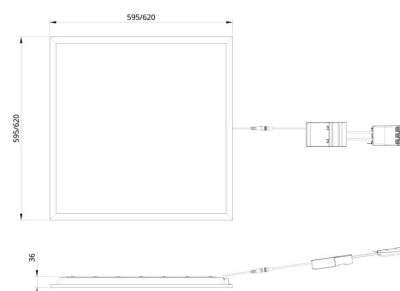

cd/km  
— C0/C180  
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 2 1 2 1 8 6 9