

Lineal Recessed



Lineal recessed Corner Hvit 1870lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

El-nummer: 3307346
EAN: 5703821180214
SG artikkelnr: 8246095703



Elektrisk

System effekt (W): 17W
Spennning: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 15, B16: 24, C10: 24, C16: 38
PE Lekkasje strøm (mA): 0.29

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 1870lm
Lysutbytte: 110 lm/W
Kan programmeres med CLO: Ja (påvirker lm utbytte)
Farge temperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B10>100.000
Levetid: L93/>50.000
Lysstråling: Direkte
UGR: UGR<28
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: DALI-2 / Push Dim

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Hvit RAL 9003

Montering/Tilkobling




Montering: Innfelling, Innendørs
Modul: Corner
Tilkobling: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 gjennomgangskobling

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 627
Bredde (mm) W: 581
Høyde (mm) H: 70
Vekt (kg) brutto/netto: 2.8 / 2.294

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 652 x 604 x 81

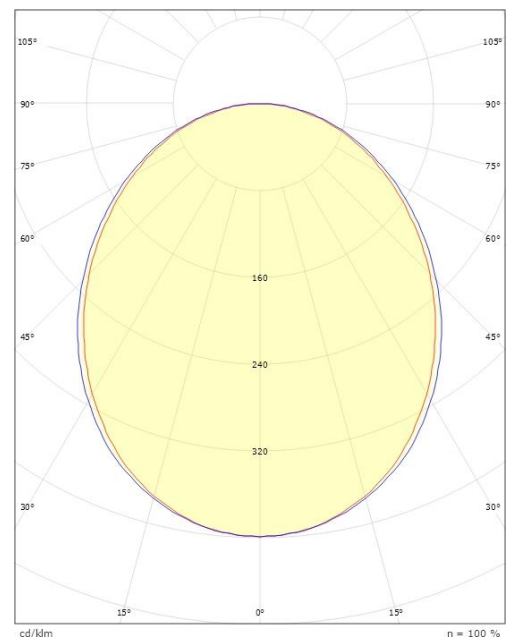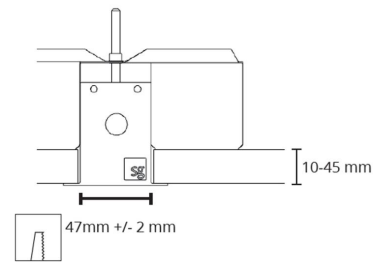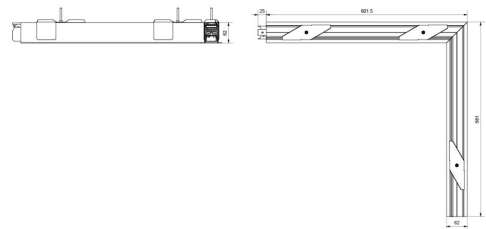

cd/km

$\eta = 100\%$

— C0/C180
— C90/C270



5 7 0 3 8 2 1 1 8 0 2 1 4