


Produktnavn	Glassisolator herdet U160BL H=170 mm
Vare-/EI nummer	2861272
Produkttype	U160BL
GTIN	7070701323718
ETIM-klasse	EC003514

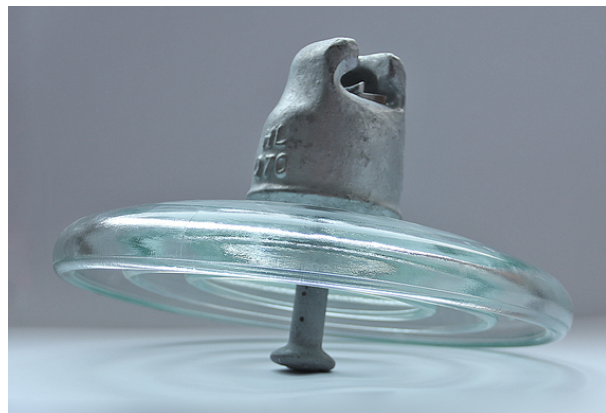

PRODUKTBESKRIVELSE

Glassisolator kulehake/bolt med standard profil

Andre profiler på forespørsel.

Standard: IEC60383

Dimensjoner

Lengde	280 mm
Høyde	280 mm
Bredde	170 mm
Vekt	6 300 g

Dimensjoner

Seksjonslengde	170 mm
Diameter	280 mm
Vekt	6 300 g
Toppbeslag	bolt iec20
Endebeslag	kulehake

Mekaniske data

Min bruddstyrke SML	160 kN
---------------------	--------

Maks arbeidslast RTL 80 kN

Elektriske egenskaper

Holdespenning 50Hz	75 kV
Lynimpuls	110 kV
Krypestrømsvei	400 mm

Tekniske spesifikasjoner - Isolator

Isolatormateriale	herdet glass
Standard	iec 60383