Frosta 330

Frosta 330 Hvit 2370lm 4000K Ra>80 DALI-2

El-nummer:	3001139
EAN:	7021982117350
SG artikkelnr:	211735

IP20 IK04 EL

Elektrisk

System effekt (W):	17W
Spenning:	220-240V
Maks. armaturer per sikring:	B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lysteknikk

Type lyskilde:	LED
Lyskilde inkludert:	Ja
Effektiv lysstrøm (lm):	2370lm
Lysutbytte:	139 lm/W
Farge temperatur:	4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L80/B10>100.000
Levetid:	L90>60.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Akryl diffuser
Lysspredning:	125°
UGR:	UGR<25
Synlig flimmer (PstLM):	0.05
Stroboskopisk flimmer (SVM):	0.03
Fotobiologisk sikkerhet:	RG 0

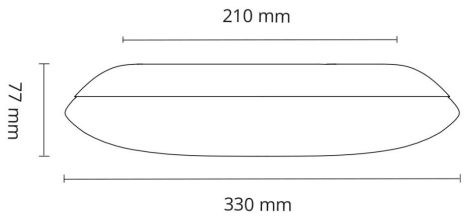

Styring

Styring:	DALI-2
Driver:	450mA

Beskyttelse

Isolasjonsklasse:	Klasse II
IK Klasse:	IK04
IP Klasse:	IP20

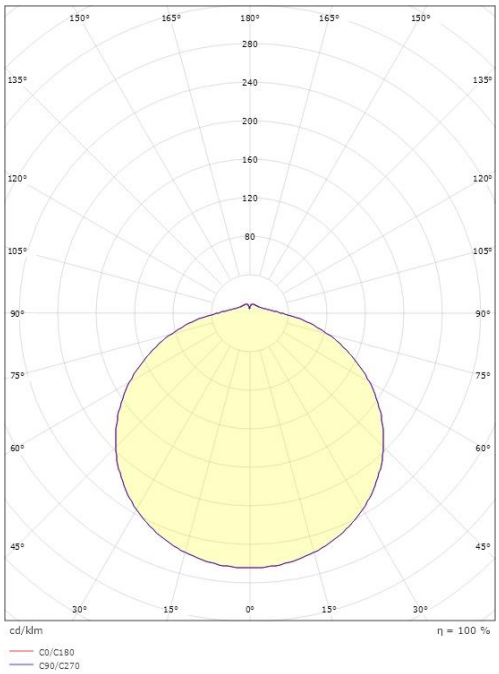

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse:	B
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale:	Stål
Farge:	Hvit RAL 9003
Avskjermingens materiale:	Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling

Montering:	Utenpåliggende, Innendørs
Tilkobling:	Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H:	77
Diameter (mm) D:	330
Vekt (kg) brutto/netto:	2.17 / 1.25

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm):	355 x 355 x 135

7 0 2 1 9 8 2 1 1 7 3 5 0