

Canto 2000 Grafitt 1520lm 3000K Ra>80 Sensor

El-nummer: 3104312
 EAN: 7021986438673
 SG artikkelnr: 643867
 Erstatte: 641867

• = Denne artikkelen er produsert på bestilling, med forventet leveringstid på 3-4 uker.




Elektrisk

System effekt (W): 14W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 1520lm
 Lysutbytte: 109 lm/W
 Farge temperatur: 3000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L70/B50>100.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Opal
 Lysspredning: 110°
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0



Styring

Styring: Sensor

Beskyttelse

IK Klasse: IK10
 IP Klasse: IP65
 Glødetrådtestet: 850°C - 30s

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
 Farge: Grafitt
 Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling

Montering: Utenpåliggende, Innendørs / Utendørs
 Modul: 2000
 Tilkobling: Hurtigklemme


Dimensjoner

Høyde (mm) H: 120
 Diameter (mm) D: 325
 Vekt (kg) brutto/netto: 3.2 / 2.388

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 340 x 340 x 120

Sensor settings					
1	1	2	3	4	100%
2	●	●	●	●	75%
3	●	●	●	●	50%
4	●	●	●	●	25%
5	●	●	●	●	10%
6	●	●	●	●	Off
1	1	2	3	4	5s
2	●	●	●	●	30s
3	●	●	●	●	1 min
4	●	●	●	●	5 min
5	●	●	●	●	15 min
6	●	●	●	●	30 min
1	1	2	3	4	2 Lux
2	●	●	●	●	5 Lux
3	●	●	●	●	10 Lux
4	●	●	●	●	30 Lux
5	●	●	●	●	50 Lux
6	●	●	●	●	Off

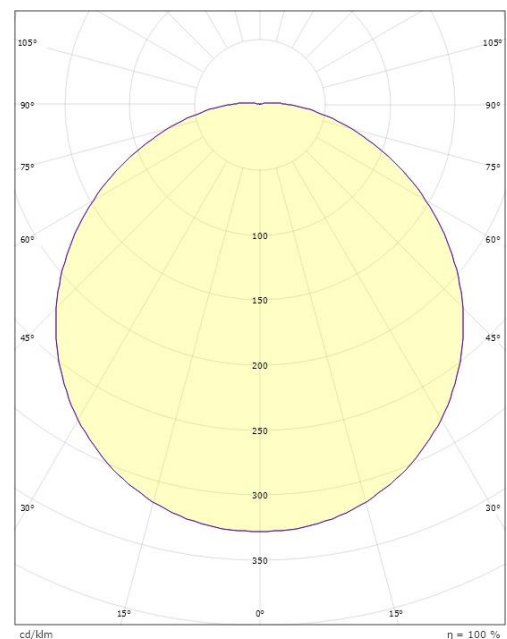

cd/klm
 — C0/C180
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 6 4 3 8 6 7 3