Inspire S

Inspire S 150 Hvit 490lm 4000K Ra 98 Faseavsnitt

El-nummer:	3309262
EAN:	7021983208224
SG artikkelnr:	320822

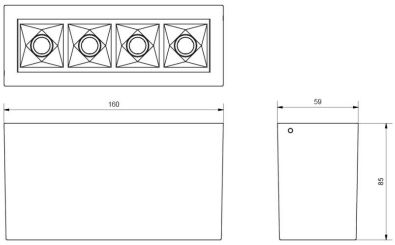

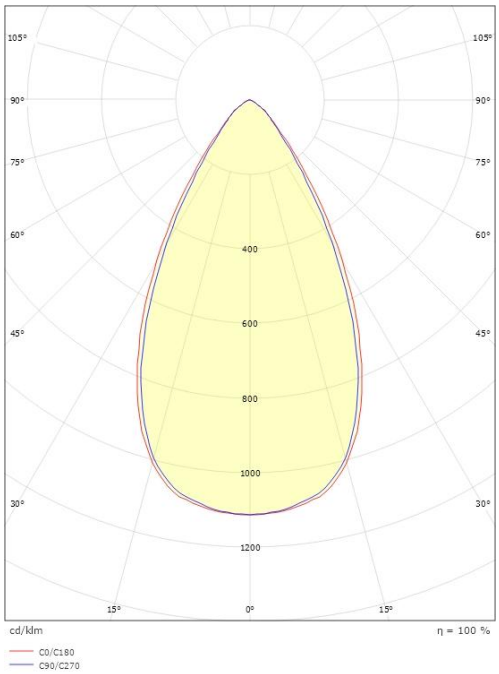

Elektrisk

System effekt (W):	8W
Spenning:	220-240V
Frekvens (Hz):	50/60Hz
Maks. armaturer per sikring:	B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lysteknikk

Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	490lm
Lysutbytte:	61 lm/W
Farge temperatur:	4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra 98
MacAdams faktor:	SDCM: 2
Levetid:	L90/B10>100.000
Lysstråling:	Direkte
Lysspredning:	55°
UGR:	UGR<19
Synlig flimmer (PstLM):	0.1
Stroboskopisk flimmer (SVM):	0.1

Styring

Styring:	Faseavsnitt
Driver:	200mA

Beskyttelse

Isolasjonsklasse:	Klasse I
IP Klasse:	IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse:	E
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale:	Aluminium
Farge:	Hvit RAL 9003

Montering/Tilkobling

Montering:	Innendørs
Modul:	150
Tilkobling:	Hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L:	160
Bredde (mm) W:	59
Høyde (mm) H:	85
Vekt (kg) brutto/netto:	0.689 / 0.649

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm):	169 x 93 x 69

7 0 2 1 9 8 3 2 0 8 2 4