

EcoLine Connect



Ecoline Connect 1600 Hvit 4950lm 4000K Ra>90 Connect

El-nummer: 3378311
 EAN: 7021982128196
 SG artikkelnr: 212819



Elektrisk

System effekt (W): 38W
 Spenning: 220-240V
 Frekvens (Hz): 50/60Hz

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Lyskilde inkludert: Ja
 Effektiv lysstrøm (lm): 4950lm
 Lysutbytte: 130 lm/W
 Farge temperatur: 4000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B20>100.000
 Levetid: L90>50.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Opalprismatisk

Styring

Styring: Connect

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
 IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C

Materialer og overflater

Materiale: stålplate
 Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling


Montering: Hengende eller utenpåliggende,
 Innendørs
 Modul: 1600
 Tilkobling: 3 pol Hurtigklemme

Dimensjoner


Lengde (mm) L: 1600
 Bredder (mm) W: 166
 Høyde (mm) H: 55
 Vekt (kg) brutto/netto: 5.5 / 5

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1620 x 180 x 70

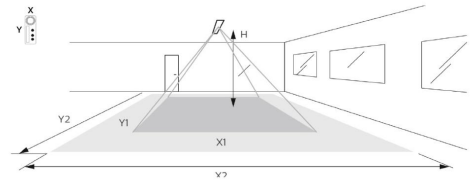

H (m)	Minor movements		Major movements	
	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4

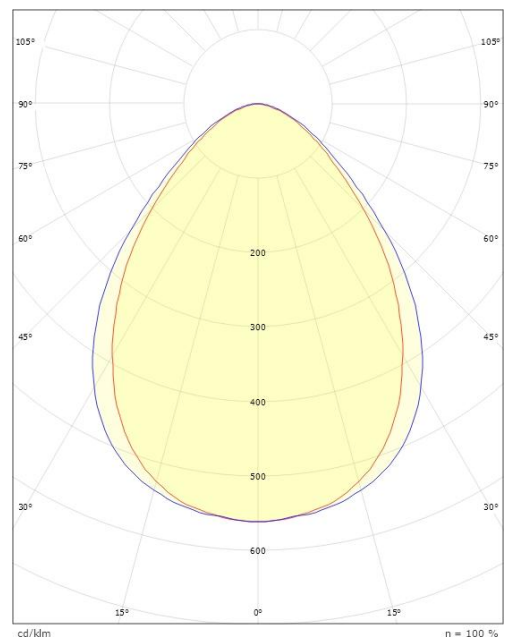

cd/km
 — C0/C180
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 2 1 2 8 1 9 6