

# Disc 760



## Disc 760 Hvit 7540lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

El-nummer: 3000214  
EAN: 7021986061314  
SG artikkelnr: 606131



### Elektrisk

System effekt (W): 64W  
Spennings: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Maks. armaturer per sikring: B10: 10, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 7540lm  
Lysutbytte: 118 lm/W  
Farge temperatur: 4000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L80/B20>100.000  
Levetid: L90>50.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Opalprismatisk  
Lysspredning: 88°  
UGR: UGR<19 opptil 1200 mA/5650 lm  
Synlig flimrer (PstLM): 0.02  
Stroboskopisk flimrer (SVM): 0.01  
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

### Styring

Styring: DALI-2 / Push Dim

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II  
IK Klasse: IK10  
IP Klasse: IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimrerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Stål  
Farge: Hvit  
Avskjermings materiale: Akryl (PMMA)

### Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs  
Tilkobling: Hurtigklemme

### Dimensjoner

Høyde (mm) H: 55  
Diameter (mm) D: 760  
Vekt (kg) brutto/netto: 11.1 / 10.7

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 775 x 775 x 63

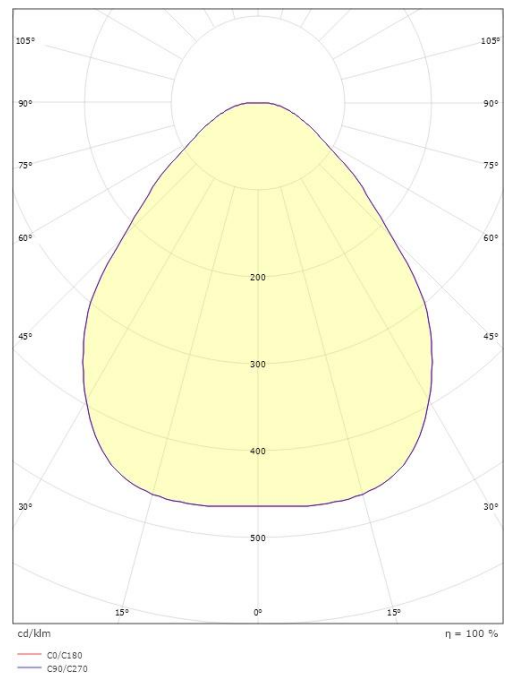

7 0 2 1 9 8 6 0 6 1 3 1 4