

Disc 290 TW



Disc 290 TW Hvit 1910lm (@4000K) 2000-4000K Ra>80 TW LEDDim

El-nummer: 3000399
EAN: 7021986061185
SG artikkelnr: 606118



Elektrisk

System effekt (W): 19W
Spennings: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 44, B16: 71, C10: 44, C16: 71

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 1910lm (@4000K)
Lysutbytte: 101 lm/W
Farge temperatur: 2000-4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>100.000
Levetid: L90>50.000
Driver, t/maks utfall %: 100000/10
Lysstråling: Direkte
Optikk: Opalprismatisk
Lysspredning: 85°
UGR: UGR<22
Synlig flimmer (PstLM): 0.14
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.05
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: TW LEDDim

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Hvit
Avskjermings materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 55
Diameter (mm) D: 288
Vekt (kg) brutto/netto: 1.835 / 1.817

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 293 x 298 x 60

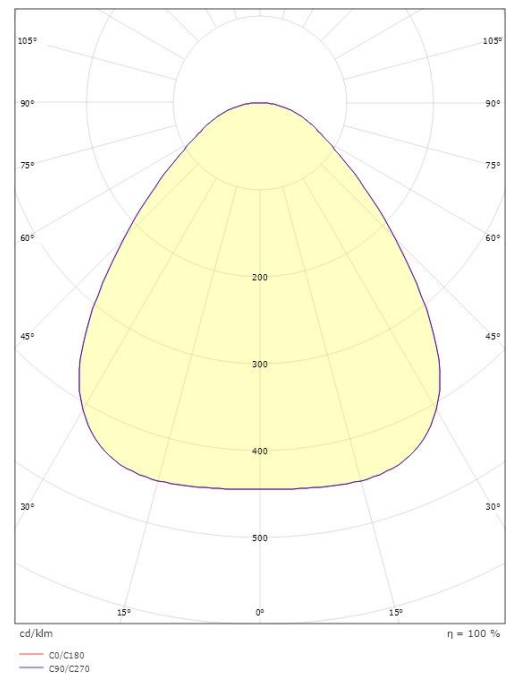

7 0 2 1 9 8 6 0 6 1 1 8 5