

Safir Hvit 900lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3101252
 EAN: 7021985971041
 SG artikkelnr: 597104

**Elektrisk**

System effekt (W): 7.5W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 900lm
 Lysutbytte: 120 lm/W
 Farge temperatur: 3000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L70/B20>100.000
 Levetid: L80/B20>75.000
 Driver, t/maks utfall %: 100000/10
 Lysstråling: Direkte
 Lysspredning: 118°
 UGR: UGR<22

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
 IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri
 Sunda Hus: belysning (In-Use: Hea 05)
 B

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
 Farge: Hvit RAL 9003
 Avskjermings materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
 Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Bredde (mm) W: 270
 Høyde (mm) H: 314
 Dybde (D): 88
 Vekt (kg) brutto/netto: 2.4 / 2.02

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 325 x 280 x 100

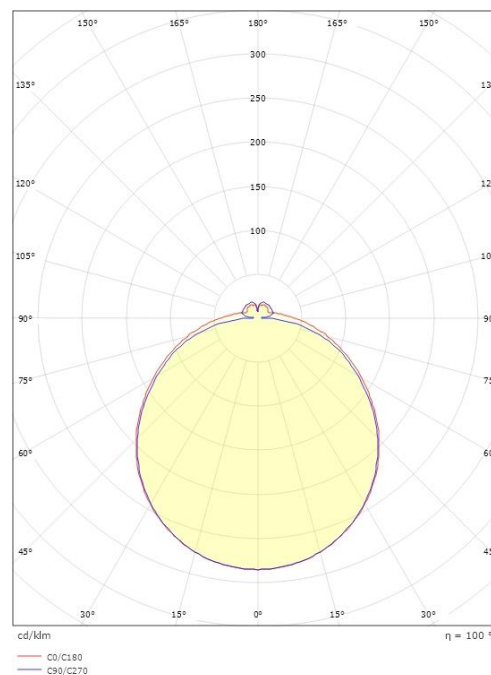

7 0 2 1 9 8 5 9 7 1 0 4 1