


Sense Surface



Sense Surface 300x1200 Sort 3690lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3328719
EAN: 7021982123511
SG artikkelnr: 212351



Elektrisk

System effekt (W): 30W
Spennning: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 25, B16: 41, C10: 25, C16: 41

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 3690lm
Lysutbytte: 123 lm/W
Farge temperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>100.000
Levetid: L90>50.000
Driver, t/maks utfall %: 100000/10
Lysstråling: Direkte
Optikk: Opalprismatisk
UGR: UGR<19
Synlig flimmer (PstLM): 0.08
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.08
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: Faseavsnitt
Driver: 1050mA

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Sort
Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Modul: 300x1200
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1202
Bredde (mm) W: 302
Høyde (mm) H: 45
Vekt (kg) brutto/netto: 7.66 / 6.785

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1225 x 337 x 70

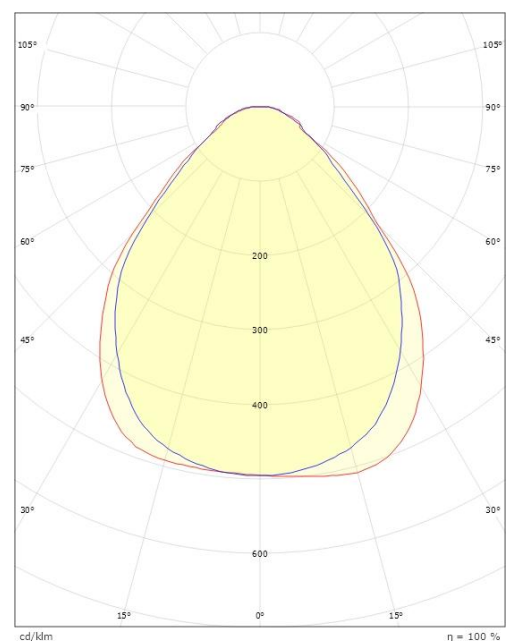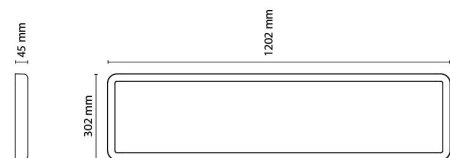

cd/km
C0/C180
C90/C270



7 0 2 1 9 8 2 1 2 3 5 1 1