

Rax Soft 220-240 Connect



Rax Soft 220-240 Hvit satin 3000K Ra>80 Connect

El-nummer: 3236487
EAN: 7021982129049
SG artikkelnr: 212904



Elektrisk

Spennings: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
PE Lekkasje strøm (mA): 0,5

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Lyskilde inkludert: Ja
Farge temperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 2
Levetid: L90/B10>100.000
Driver, t/maks utfall %: 100000/10
Lysstråling: Direkte
Optikk: Satin Matt Reflector
Lysspredning: 62°
Synlig flimmer (PstLM): 0.09
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.05
Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

Styring

Styring: Connect

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP44/IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Flammehemmende polykarbonat (PC)
Farge: Hvit/Satin matt
Avskjermings materiale: Polykarbonat (PC)

Montering/Tilkobling


Montering: Innfelling, Innendørs
Tilkobling: Quick connector

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 93
Diameter (mm) D: 256
Innfellingsdiameter (mm): 220-240
Vekt (kg) brutto/netto: 1.333 / 0.93

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 260 x 260 x 110

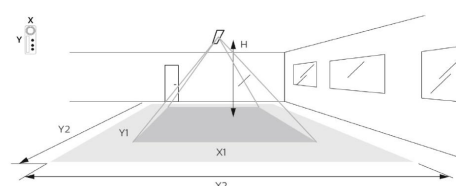

H (m)	Minor movements		Major movements	
	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4



7 0 2 1 9 8 2 1 2 9 0 4 9