Jupiter Pro

Jupiter Pro 1500 Hvit 40° 1450lm 2700K Ra>90 Faseavsnitt

El-nummer:	3101354
EAN:	7021989129998
SG artikkelnr:	912999







Elektrisk

System effekt (W):	15W
Spenning:	220-240V
Maks. armaturer per sikring:	B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lysteknikk

Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	1450lm
Lysutbytte:	97 lm/W
Farge temperatur:	2700K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>90
MacAdams faktor:	SDCM: 2
Levetid:	L90/B10>100.000
Driver, t/maks utfall %:	100000/10
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Reflektor
Lysspredning:	40°
UGR:	UGR<22
EL kompatibel:	Nei

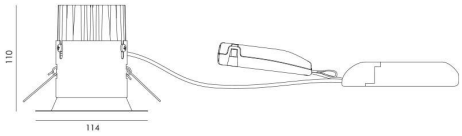

Styring

Styring:	Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse:	Klasse II SELV
IP Klasse:	IP65/IP20

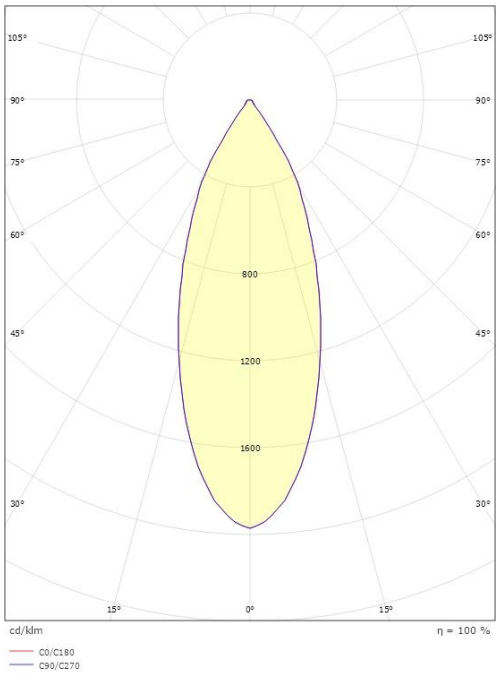

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse:	E
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale:	Aluminium
Farge:	Hvit RAL 9003 matt
Avskjermingens materiale:	Herdet glass

Montering/Tilkobling

Montering:	Innfelling, Innendørs / Utendørs
Modul:	1500
Tilkobling:	Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H:	112
Diameter (mm) D:	114
Innfellingsdiameter (mm):	83
Innfellingshøyde (mm):	110
Avstand til brennbart materiale (mm):	100mm
Vekt (kg) brutto/netto:	0.611 / 0.534

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm):	150 x 130 x 120

