Hovden

Hovden Grafitt Mini 36° 570lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer:	3104361
EAN:	7021986300635
SG artikkelnr:	630063
Erstatter:	614001



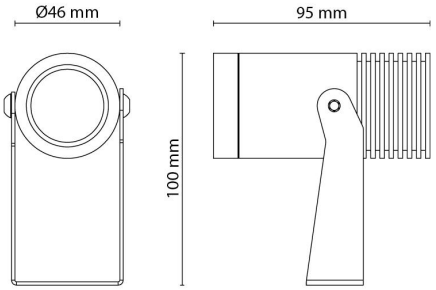

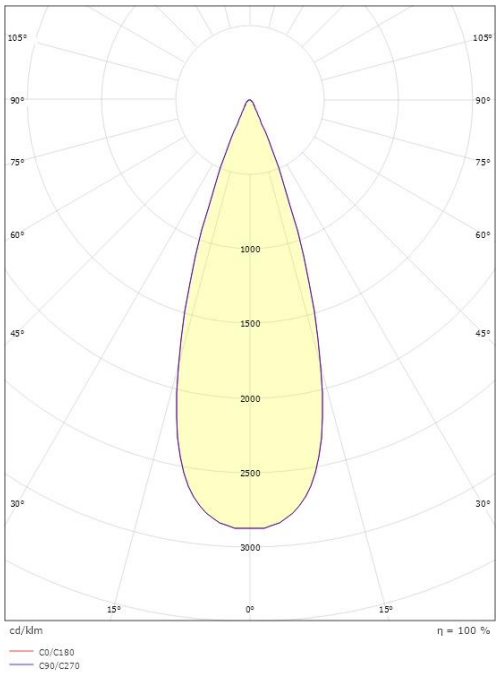

Elektrisk

System effekt (W):	8W
Spenning:	220-240V
Maks. armaturer per sikring:	B10: 69, B16: 98, C10: 69, C16: 98

Lysteknikk

Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	570lm
Lysutbytte:	71 lm/W
Farge temperatur:	2700K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L70/B10>100.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Linse
Lysspredning:	36°
UGR:	UGR<19
EL kompatibel:	Nei

Styring

Styring:	Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse:	Klasse I
IP Klasse:	IP67

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse:	F
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
ULOR (<1%):	Ja, opp til 47° tiltvinkel

Materialer og overflater

Materiale:	Aluminium
Farge:	Grafitt
Avskjermingens materiale:	Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling

Montering:	Utenpåliggende, Utendørs
Kabel:	Kabel 2m
Tilkobling:	Inkl. ledning og støpsel

Dimensjoner

Lengde (mm) L:	90
Bredde (mm) W:	46
Høyde (mm) H:	100
Vekt (kg) brutto/netto:	0.66 / 0.6

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm):	150 x 125 x 65

7 0 2 1 9 8 6 3 0 0 6 3 5