


Indy23 LED

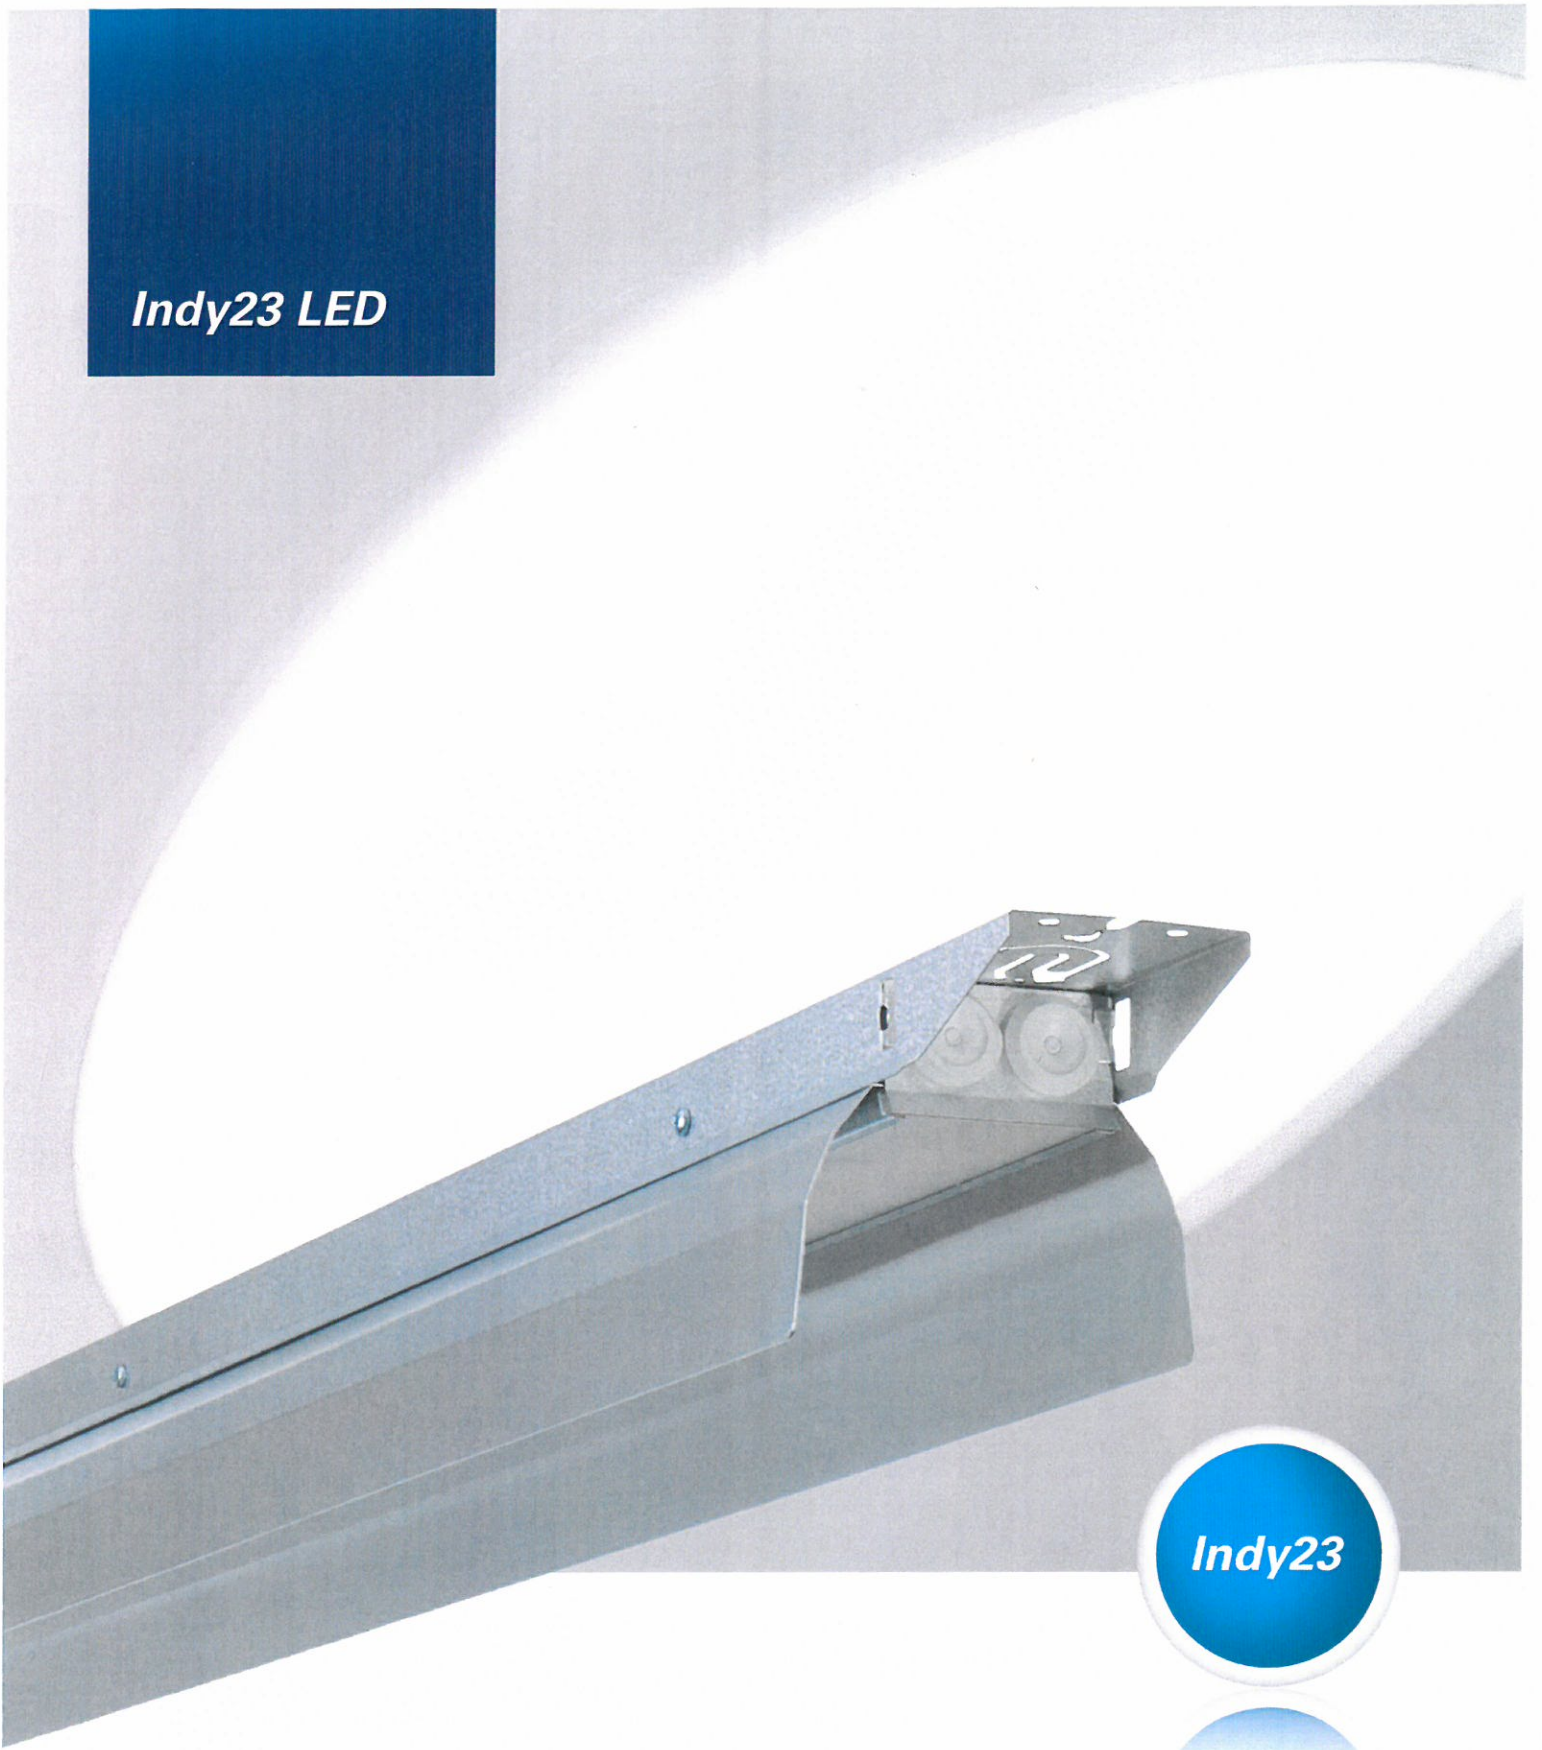

a-collection

Indy23 LED

Bruksområde

Generell belysning for industri, butikker, lager og liknende lokaler hvor det er krav til funksjonell generell belysning.

Utførelse

Kompakt og effektiv armatur med ramme av alusink. Middels stor reflektor av eloksert aluminium. Armaturen har diffuserende plate som reduserer blendingen. Integriert trådfeste som brettes ut av rammen.

Montering

Direkte i tak, på tråd eller armaturskinne.




Tilkobling

Gjøres uten verktøy i gavlene via doble gjennomføringer. Overkobling 2,5 mm som standard

Tekniske data

IP-klasse	IP23
Fargetemperatur	4000K
Fargegjengivelse CRI	>80
Levetid	75 000 t / L70 (B50) ved Ta 25 grader
Fargetoleranse	MacAdams 3 SDCM
Omgivelsestemperatur	-25 til +35 °C

Artikkelnr.	Type	Effekt (W)	Lysstyrke (lm)	L x B x H (mm)	Vekt (kg)
3352109N4	Indy23 LED 7000 4000K	57	7080	1360x116x100	3
3352110N4	Indy23 LED 9000 4000K	82	8470	1623x116x100	4
3352128	Indy23 LED 12000 4000K	100	12372	1623x116x100	4

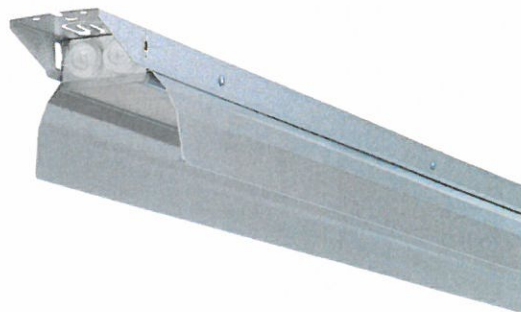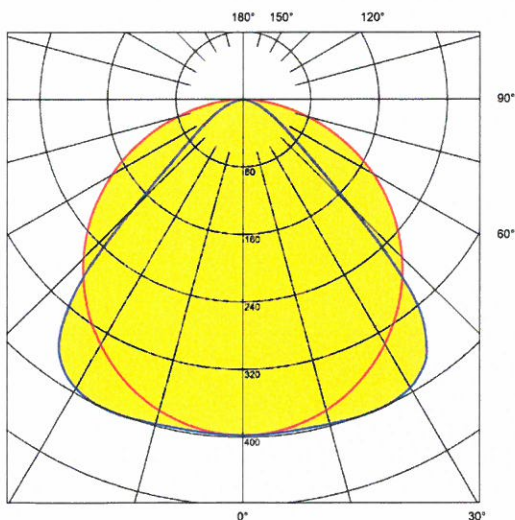

Integriert trådfeste

ahlsell

a-collection er et varemerke fra Ahlsell
www.ahlsell.no

a-collection
– kvalitet til riktig pris