


# Stifthylser av aluminium-kobber 16-300 mm<sup>2</sup>

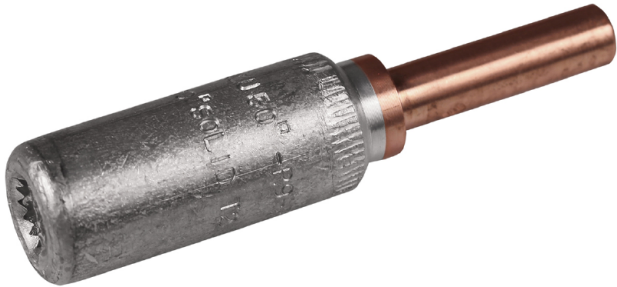

- Brukes for tilkobling av Al-ledere til apparater med tilkobling av kobber.
- To pressinger kreves - se bilde for pressrekkefølge.

## Artikler

Kat.nr.	E-nr.	Solid Al Areal mm <sup>2</sup>	Solid Al AWG/MCM	Fåtrådet Al Areal mm <sup>2</sup>	Fåtrådet Al AWG/MCM	d	D	e	L1	L	s
<u><a href="#">AKP16</a></u>	2042810	25 (16)	4	16	6	5,9	13	6	25	56	29
<u><a href="#">AKP25</a></u>	2042812	35	2	25	4	6,8	13	6	25	56	29
<u><a href="#">AKP35</a></u>	2042815	50	1/0	35	2	8,5	20	9	25	78	45
<u><a href="#">AKP50</a></u>	2042816	70	2/0	50	1/0	9,6	20	9	35	88	45
<u><a href="#">AKP70</a></u>	2042820	95	4/0	70	2/0	11,3	20	9	35	88	45
<u><a href="#">AKP95</a></u>	2042823	120	250	95	4/0	12,5	25	12	35	103	60
<u><a href="#">AKP120</a></u>	2042824	150	300	120	250	14	25	12	40	108	60
<u><a href="#">AKP150</a></u>	2042826	185	350	150	300	15,8	25	12	40	108	60
<u><a href="#">AKP185</a></u>	2042828	240	500	185	350	17,6	32	14	45	113,5	60
<u><a href="#">AKP240</a></u>	2042830			240	500	19,8	32	14	45	113,5	61
<u><a href="#">AKP300</a></u>	2042832			300	600	22	36	16	50	142	83

s = avisoleringslengde