


## HAUGE BASG 100ST/2S IP65

### SafeLine sikkerhetsbrytere, BAS, IP65, plastkapslet, for gjennomkobling



HAUGE plastkapslet sikkerhetsbryter 100/55kW, 400V, 3-pol, IP65. Normer: EN 60947-3Kapsling: Termoplastisk polyesterLåsbart sort/rød bryterhåndtak (1-0/ON-OFF) for inntil 3 hengelåser. Dersom det er behov for flere låser kan låsebøyle L6 benyttes. Leveres med komplett med en hjelpekontakt 1S(1NO). Kan skifte hjelpekontakter til 1S+1Ø, 2S eller 2Ø. Beregnet for gjennomkobling. Når det gjelder ytelse for andre driftspenninger henviser vi til våre produktkataloger.

Søkenavn	HAUGE BASG 100ST/2S IP65
IP	IP65
Elnummer	1428833
Varebetegnelse	HAUGE BASG 100ST/2S IP65
Nippel / Flens	2xKnock outs Ø 50 opp/ned
ABB Identnummer	1SEH034145R2305
Ampere	100
Volt	0
Tiltrekningsmoment	6,0Nm
230VKWA	230VkW/A 30/105
400VKWA	400VkW/A 45/105
500VKWA	500VkW/A 45/70
690VKWA	690VkW/A 45/50
MaksA	gG/aM 200/250
Kabelstørrelse	CU/AL 25 - 95
Standard hj kont	2S
Overskrift	SafeLine sikkerhetsbrytere, BAS, IP65, plastkapslet, for gjennomkobling
Poler	3-pol
Poltall	3
Produkthøyde i mm	462
Produktbredde i mm	228
Produktlengde i mm	182
Produktvekt i gram	4300

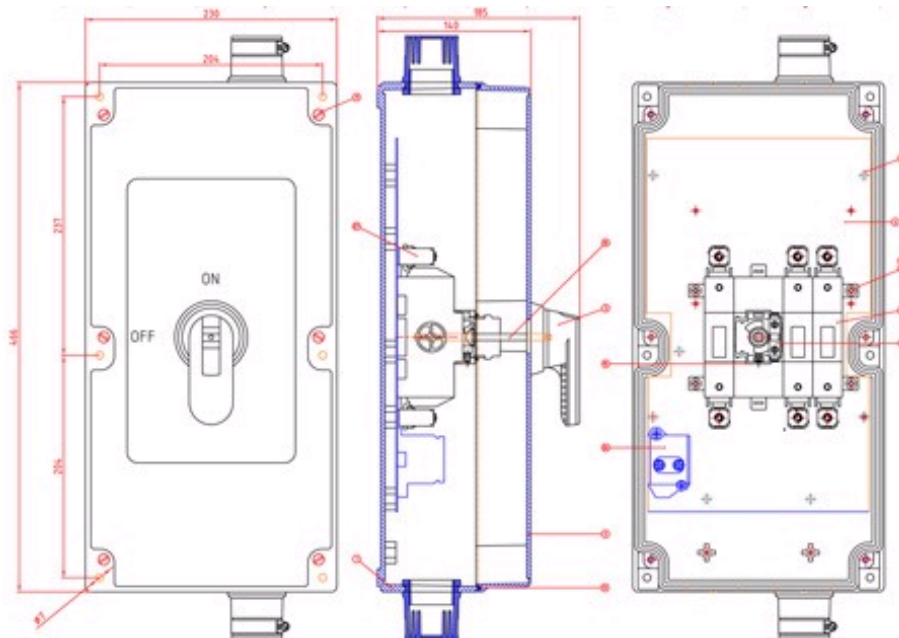

Alle mål i millimeter.



**Ordretelefon: 815 20 915**

Ordretelefon:  
Telefon sentralbord:  
Telefaks:  
E-post:

815 20 915  
03500  
55 92 61 50  
post@philiphauge.no

Postadresse:  
Besøksadresse:

Krokattjønnveien 11c  
5147 Fyllingsdalen  
Krokattjønnveien 11a  
5147 Fyllingsdalen

**Vi tar forbehold om mulige feil i dokumentasjonen og vi forbeholder oss rett til å foreta endring av produkter/utførelser uten varsel.**