




AUTOMATSIKR. 1+N13A C-KAR 10kA

NCN513

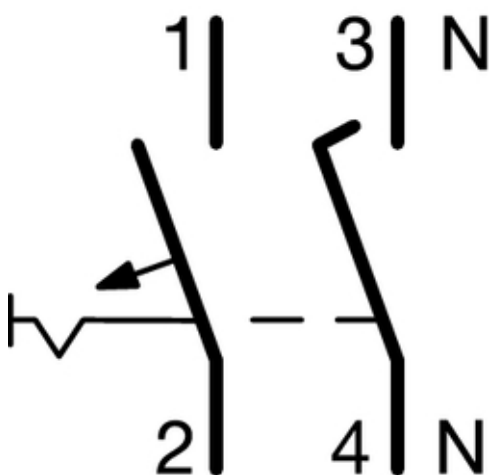

Tekniske data

|  |               |
|--|---------------|
| Merkestrøm                             | 13 A          |
| Utløsningskarakteristik                | C             |
| Bryteevne                              | 10 kA         |
| Antall poler                           | 2 P           |
| Antall moduler                         | 2             |
| Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz | 230/400 V     |
| Isolasjonsspenning                     | 500 V         |
| Frekvens                               | 50/60 Hz      |
| Tilkoblingstype                        | Med skrue     |
| Dreiemoment                            | 2,8 Nm        |
| Totalt effekttap                       | 4,2 W         |
| Levetid, elektrisk kobling             | 10000         |
| Levetid, mekanisk slitasje             | 20000         |
| Arbeidstemperatur                      | -25 til 60 °C |
| Lagringstemperatur                     | -25 til 80 °C |
| Produktets installasjonshøyde          | 83 mm         |
| Produktets installasjonsbredde         | 35 mm         |
| Produktets installasjonsdybde          | 70 mm         |