



## HelaCon Releasable

Åpningsbare koblingsklemmer for alle ledningstyper




## Åpningsbare koblingsklemmer- for alle ledningstyper



*HelaCon åpningsbar, installasjon av massiv leder uten å åpne spaken.*



*Åpne spaken for installasjon av flertrådet leder.*




## Åpningsbare koblingsklemmer for alle ledningstyper

### Serie HelaCon Releasable

HelaCon koblingsklemmer benyttes for rask, enkel og pålitelig kobling av kabler gjennom fjærteknikk uten verktøy. HelaCon forenkler koblingene og øker sikkerheten både i innfelte og veggmonterte bokser. For alle typer massive og flertrådede ledere. HelaCon tilbyr den beste løsningen der maksimal sikkerhet er et krav.

### Egenskaper og fordeler

- Universelle åpningsbare koblingsklemmer med push-in-teknikk for alle ledningstyper
- Massive ledere skyves enkelt inn - ikke nødvendig å åpne spaken
- Kompakt design
- For ledertverrsnitt fra 0,2-2,5mm<sup>2</sup>
- Separat testhull i bunnen
- Åpningsbar, uten bruk av verktøy
- Transparentt hus for enkel visuell sjekk av koblingene
- Enkel montering, installasjon og vedlikehold

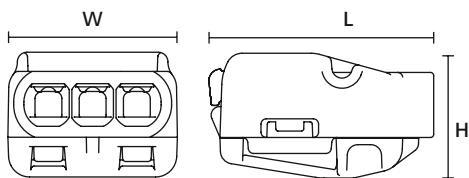

Åpningsbar HelaCon sett forfra

Åpningsbar HelaCon sett fra siden.



HelaCon åpningsbare koblingsklemmer leveres i 2, 3 og 5-pol utgave.

<b>MATERIALE</b>	Polykarbonat (PC)
<b>Max strømstyrke</b>	24 A
<b>Max spenning</b>	450 V
<b>Ledertverrsnitt (VDE) mm<sup>2</sup></b>	0,2-2,5 mm <sup>2</sup> for alle ledningstyper
<b>Avisoleringslengde</b>	10 mm
<b>Brennbarhetsklasse</b>	UL94 V0
<b>Driftstemperatur - °C</b>	-30°C til +85°C




TYPE	Tegning	Farge	Bredde (W)	Høyde (H)	Lengde (L)	Pakn.	El.nr.	Art.nr.
HCR-2		Transp. (CL)	11,9	11,7	21,1	100 stk.	12 431 51	148-90043
HCR-3		Transp. (CL)	16,1	11,7	21,1	75 stk.	12 431 52	148-90044
HCR-5		Transp. (CL)	24,5	11,7	21,1	50 stk.	12 431 53	148-90045

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.  
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.



Avisoleringslengde 10 mm er markert på koblingsklemmen.

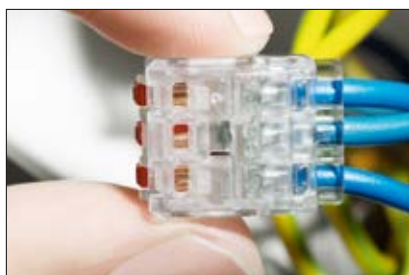

Visuell kontroll etter kobling av ledere.



HelaCon åpningsbare koblingsklemmer har testhull i bunnen av klemmen.



Alle produktene på denne siden har ikke disse godkjenningene. Sjekk vår hjemmeside for de siste godkjenningene.





## HellermannTyton

HellermannTyton AS  
Postboks 240 Alnabru  
0614 Oslo  
Tel.: +47 23 17 47 00  
Fax: +47 22 97 09 70  
E-mail: [firmapost@HellermannTyton.no](mailto:firmapost@HellermannTyton.no)  
[www.HellermannTyton.no](http://www.HellermannTyton.no)