

# NCS Patchkabler Kat.5E UTP




NCS Kat.5E Patchkabler er høykvalitets kabler som gir en sikker og problemfri dataoverføring. Kablene er sammensatt av halogenfri, røyksvak kabel med høykvalitets gullbelagte plugger.

Patchkablene er bestykket med støpte strekkavlaster som sikrer forbindelse mellom kontakt og kabel. Alle kabler er individuelt testet og godkjent i henhold til EN 50173 & ISO/IEC 11801 for overføring av alle applikasjoner opp til og med Gigabit Ethernet (1000Base-T).

Produktet er godkjent for benyttelse i NCS - Norwegian Cabling System.

## 15 års produktgaranti

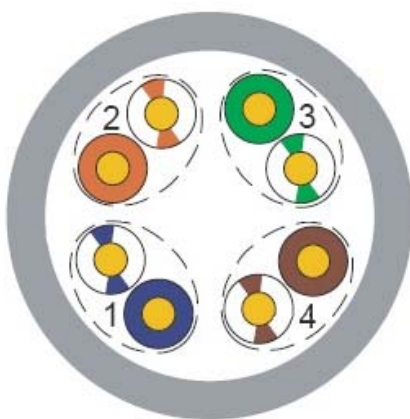

## Tekniske data:

- Kat.5E NEK 700
- EN50173-1:2011 / ISO 11801 2. utgave / TIA 568-C.2
- U/UTP kabel
- 26AWG
- 125MHz
- Gullbelagte kontakter
- Kompakt støpte kontakter egnet for 48-ports svitsjer
- Støtter IEEE 802.3: 10Base-T, 100Base-TX & 1000Base-T

## Spesifikasjon:

Leder	Materiale	Kobber / 26 AWG
	Konstruksjon	7 / $0,16 \pm 0,01$ mm
Isolasjon	Materiale	HDPE
	Diameter	$0,8 \pm 0,05$ mm
Ytterkappe	Materiale	LSOH, Flammehemmende IEC 60332-1-2
	Diameter	$5,3 \pm 0,3$ mm



## Produktoversikt

Lengde	UTP Grå
0,3 m	69 707 22
0,5 m	69 702 70
1,0 m	69 702 71
1,5 m	69 702 72
2,0 m	69 702 73
3,0 m	69 702 74
5,0 m	69 702 75
7,0 m	69 702 76
10 m	69 702 77
15 m	69 705 28
20 m	69 702 15



Andre lengder og farger på forespørsel

Leverandør:

Distributør:

**LANSE**

**Lanse 3- Play as**

P.B. 406 Økern, 0513 Oslo

Telefon: +47 22 80 19 00, Telefaks: +47 22 80 19 01

E-mail: [lanse@lanse.no](mailto:lanse@lanse.no), Web: [www.lanse.no](http://www.lanse.no)