


NCS UniCam fiberkonnektor er markedets raskeste, enkleste og mest økonomiske metode for tilkobling av både multimodus og singelmodus fiberkontakter. Fiberkontaktene ST, SC og LC kan enkelt tilkobles på 45 sekunder. Varianter for sikre LC kontakter og direkte terminering til 250µm løskledning fiberkabel finnes også.

NCS UniCam fiberkonnektor er en poleringsfri kontakt med høytytelses fabrikkpolert fiberkontakt og forhåndsinstallert fiber. Med garantert typisk demping på 0,2dB for to sammenkoblede konnektorer ligger ytelsen godt under kravet i standard på 0,75dB.

NCS UniCam Hi-Performance Termineringssett leveres med høytytelses fiberkutter inkludert oppsamler for fiberavfall og et installasjonsverktøy med umiddelbar PASS/FAIL tilbakemelding for korrekt installasjon hver gang. NCS UniCam Standard Termineringssett leveres med enklere fiberkutter og gjennomlysningssett med VFL lyspenn.

Produktet er godkjent for benyttelse i NCS Norwegian Cabling System.

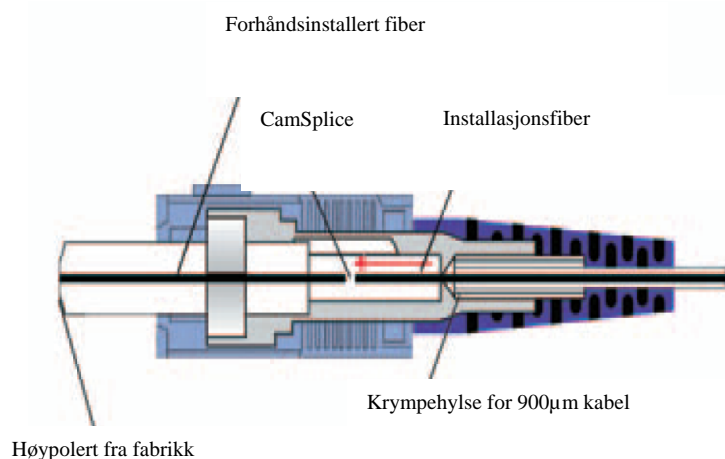

Produktet kan leveres med 25 års produktgaranti

Tekniske data

Dempning MM Typ/Maks*:	0,1 / 0,5dB
Dempning SM Typ/Maks*:	0,2 / 0,5dB
Refleksjon SM UPC / SPC:	-40dB / -55dB
Repeterbarhet:	0,2dB ved 500 innkoblinger
Strekraft 3mm / 900 µm:	44N / 2,2N
Temperaturområde:	-40 til +75°C

* 0,3 / 0,75dB ved bruk av Standard Termineringssett

UniCam Fiberkontakt

Elnr.	Beskrivelse	
69 708 22	SC 62,5/125	OM1
69 708 23	SC 50/125	OM2
69 709 64	SC 50/125	OM3/4
69 708 28	SC/UPC 9/125	OS2
95-200-44	SC/APC 9/125	OS2
69 708 24	ST 62,5/125	OM1
69 708 25	ST 50/125	OM3/4
95-050-51-X	ST 50/125	OM3/4
95-200-51	ST/UPC 9/125	OS2
69 708 26	LC 62,5/125	OM1
69 708 27	LC 50/125	OM2
69 709 65	LC 50/125	OM3/4
69 708 29	LC/UPC 9/125	OS2
Leveres også i 25stk. forpakninger (f.eks. 69 708 22-Z)		
69 707 27	Løs kledning sett 25 stk.	
95-400-50-BP9x	UniCam boot farge sort, rød, blå, grønn og turkis	
95-05X-Kx	LC kodet kontakt sort, rød, blå, grønn, oransje, rosa, grå og gul.	

Verktøy

Elnr.	Beskrivelse
88 030 70	Hi-Performance termineringssett
88 030 48	Standard termineringssett
88 030 71	Hi-Performance installasjonsverktøy
88 030 72	Hi-Performance fiberkutter
FBC-14-15-16-Blade	Hi-Performance fiberkutter ekstra diamantblad
88 030 49	Standard installasjonsverktøy
88 030 51	Standard fiberkutter
88 030 56	NCS VFL lyspenn
88 030 89	Fiber Renseveske for UniCam
88 030 90	Fiber Lo-frie kluter for UniCam
HAN-250-OSNAP	Pretium Fiberholder 250µm løs kledning
HAN-TACK	UniCam fiber avfallsbøtte



Hi-Performance termineringssett



Standard termineringssett



Fiber rensesveske og Lo-frie kluter for UniCam



UniCam kontakter i 25stk forpakning

Leverandør:

Distributør:



Lanse 3- Play as

P.B. 406 Økern, 0513 Oslo
 Telefon: +47 22 80 19 00, Telefaks: +47 22 80 19 01
 E-mail: lanse@lanse.no, Web: www.lanse.no