

## PRODUKTDATBLAD

### 1701866

<b>Produkt:</b>	Veggskap Arg. IP66 GN808030
<b>EI-nummer:</b>	1701866
<b>EAN:</b>	8431044491301
<b>Produsent:</b>	IDE Division Electrica
<b>ETIM-klasse:</b>	EC000261



#### Produktbeskrivelse:

Argenta veggskap IP66 GN808030 i metall. Tomt skap med montasjeplate i stål. Kan bestilles med modul innsats, regntak, innerdør, stolpefeste mm.

Motstandsdyktighet:

Dør: IK10.

- Omgivelsestemperaturområde: -25 ° C / +40 ° C.

- Maksimal driftsspenning: 1000 V AC.

- Maksimal temperatur for tetningspakning: 80 ° C.

- Maksimal temperatur for polyestermaling: 125 ° C.

I overensstemmelse med lavspenningsdirektivet 2014/35/EU.

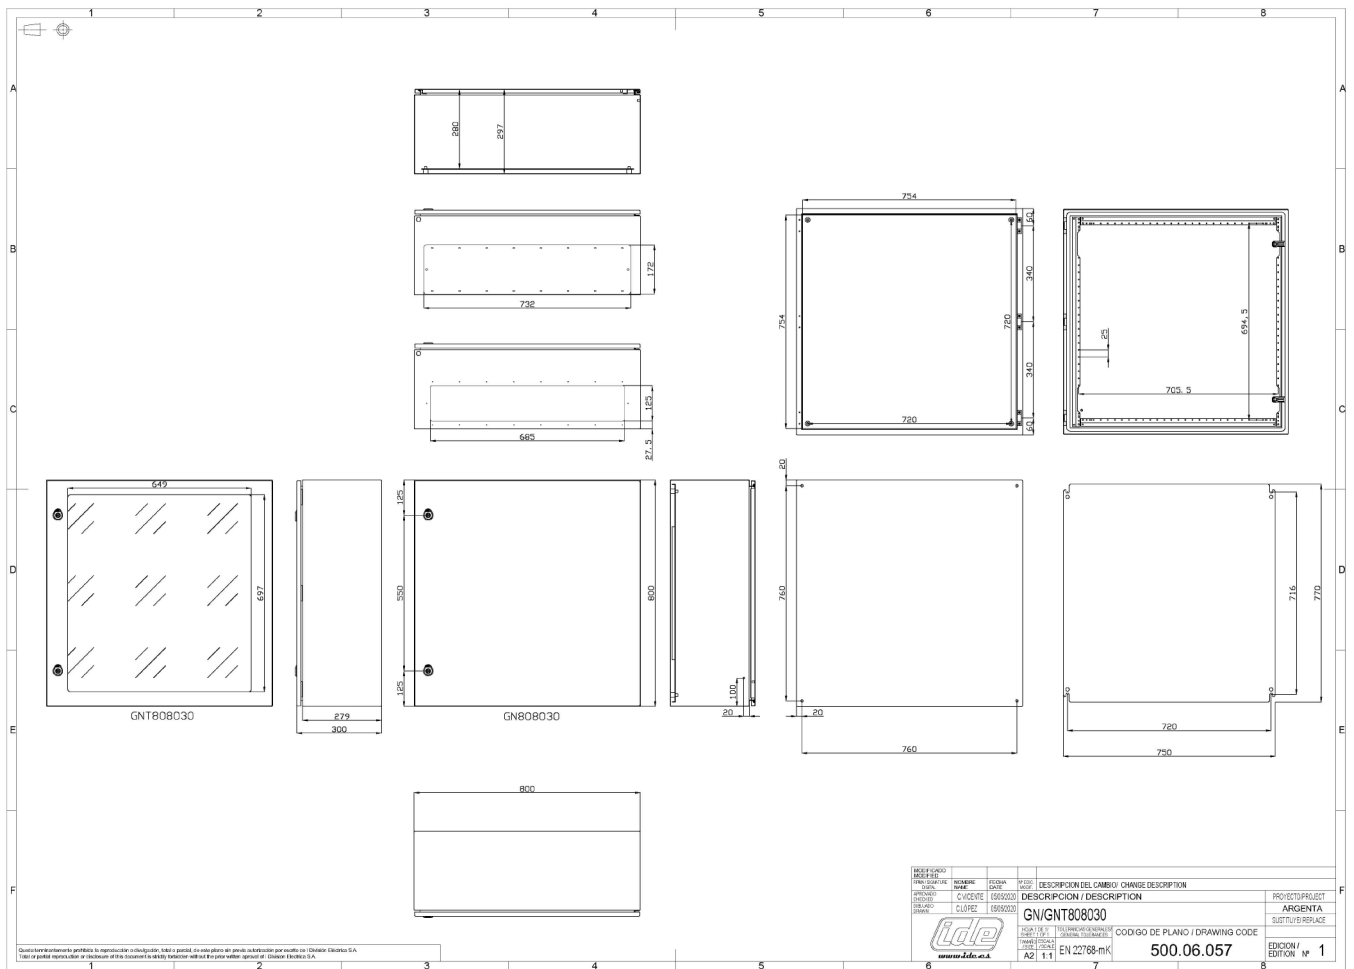
Standard: UNE-EN 62208 og UNE-EN 61439-1

UL508A og Gost-R-sertifikater.

Bureau Veritas i henhold til UNE-EN 62208 standard

#### Spesifikasjoner

Bredde	800 mm
Høyde	800 mm
Dybde	300 mm
Materiale	Stål
Materialkvalitet	Andre
Type overflate	Pulverlakkert
Farge	Hvit
RAL-nummer	7035
Med monteringsplate	Ja
Monteringsplate justerbar i dybden	Nei
Antall låser	2
Gulvmontasje mulig	Ja
Mulighet for veggfeste	Ja
Vegginnbygging	Nei
Sammenkoblbar	Nei
Antall dører	1
Egnet for metrisk montering	Ja
Egnet for utendørs bruk	Nei
Skråtak	Nei
EMC-utførelse	Nei
Med gjennomsiktig dør	Nei
Med ventilasjonsluke	Nei
Med bakdør	Nei
Slagfasthet	IK10
Beskyttelsesklasse IP	IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA)	12
Vekt (g)	39450

**Målskisse:**


Questo documento è proprietà di Stansefabrikken. È vietata la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto da Stansefabrikken S.A.  
This document is the property of Stansefabrikken. Reproduction or use without prior written consent of Stansefabrikken S.A.

MODIFICAZIONE	REVISIONE	DESCRIZIONE	DESCRIZIONE DEL CAMBIO / CHANGE DESCRIPTION
PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO
DESIGNER	DESIGNER	DESIGNER	DESIGNER
PRODOTTO	PRODOTTO	PRODOTTO	PRODOTTO
VERIFICATO	VERIFICATO	VERIFICATO	VERIFICATO
APPROVATO	APPROVATO	APPROVATO	APPROVATO
			
<b>GN/GN808030</b>			<b>ARGENTINA</b>
CODIGO DE PLANO / DRAWING CODE			SUSTITUIR/REPLACE
<b>500.06.057</b>			<b>EDICION / EDITION Nº 1</b>
EN 22768-mK			