



BOSCH


Invented for life

D1222-batteri (12 V, 2,2 Ah)

- ▶ 12 VDC forseglet blyakkumulatorbatteri
- ▶ Fullt oppladbart
- ▶ Vedlikeholdsfritt
- ▶ Lang levetid
- ▶ Egnert til bruk som avbruddsfri strømkilde

Et 12 VDC ventilregulert, oppladbart blyakkumulatorbatteri som tåler overlading og over-utlading, vibrasjoner og støt. Kompakt design reduserer plassbehov ved installering, samtidig som batteriet gir full og pålitelig effekt.

Systemoversikt

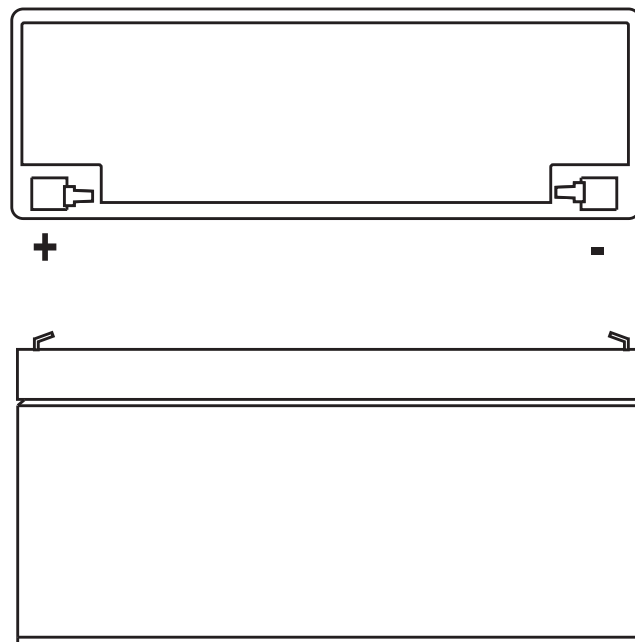

D1222-terminalene har unik plassering.

Sertifiseringer og godkjenninger

Region	Sertifisering
Europa	CE Council Directive 89/336/EEC Electromagnetic Compatibility
	UL UL-godkjenningssertifikat MH25408

Installasjon/Konfigurasjons Notater

Det anbefales å lade batteriet med konstant spenning og lade det opp igjen umiddelbart etter bruk.

Tekniske spesifikasjoner

Nominell spenning:	12 VDC
Beregnet kapasitet:	2,2 Ah (20 timer)
Internmotstand:	50 mΩ (20° C full lading)
Kompatible sentraler	VR8 stasjonært alarmsystem
Mål:	178 x 34 x 60 mm (7 x 1,3 x 2,3")
Vekt:	1,0 kg
Terminalplassering:	C
Terminaltype:	Fasten Tab 187E
Temperaturvirkning på kapasitet:	40° C (104° F) = 105 % 20° C (68° F) = 100 % 0° C (32° F) = 85 %
Kapasitetsangivelser:	20 timer, 0,11 A, 2,2 Ah 10 timer, 0,19 A, 1,9 Ah 5 timer, 0,35 A, 1,75 Ah 1 time, 1,32 A, 1,32 Ah

Bestillingsinformasjon**D1222-batteri (12 V, 2,2 Ah)****D1222**

Et 12 VDC ventilregulert, oppladbart blyakkumulatorbatteri som tåler overlading og over-utlading, vibrasjoner og støt.