

## PRODUKT DATABLAD QTP-M 2X26...32

QUICKTRONIC MULTIWATT | ECG til CFL



### BRUKSOMRÅDER

- Nødlyssystemer i henhold til EN 50172 / DIN VDE 0108-100
- Offentlige bygninger
- Idrettshaller og fabrikker
- Egnet for armaturer med beskyttelsesklasse I

### PRODUKTFORDELER

- Lang lampelevetid
- Ingen negativ effekt av hyppige tenninger
- Automatisk omstart etter lampebytte
- Perfekt lampestart for bruk med bevegesensorer
- Selvstendig installasjon takket være valgfri strekkavlastere for K2- og K3-kapsling
- VDE/VDE EMC-sertifiseringssystem

### PRODUKTEGENSKAPER

- Matespenning: 220...240 V
- Nettspenning: 198...264 V
- Nettfrekvens: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- lampestart med optimal forvarming av filament
- Energieffektivitetsindeks EEI: A2
- Automatisk utkobling av defekte lamper og ved levetidsslutt (EoL T.2)
- Lampedrift: til EN 60929
- Sikkerhet: to EN 61347-2-3

**TEKNISK DATA**

Elektriske data

<b>Inngangsspenning</b>	198...264 V
<b>Nettstrøm</b>	0,30 A
<b>Nominell spenning</b>	220...240 V
<b>Nettfrekvensen</b>	50...60 Hz
<b>Likespenning</b>	176...276 V
<b>Driftfrekvens</b>	45 kHz <sup>1)</sup>
<b>Maksimalt antall ECG på sikring 10 A (B)</b>	11 <sup>2)</sup>
<b>Maksimalt antall ECG på sikring 16 A (B)</b>	19 <sup>2)</sup>
<b>Startstrøm</b>	25 A


<sup>1)</sup> Omtrent

<sup>2)</sup> Type B

Lystekniske data

<b>Starttid</b>	1,0 s
-----------------	-------

Mål og vekt



<b>Lengde</b>	123,0 mm
<b>Bredde</b>	79,0 mm
<b>Høyde</b>	33,0 mm
<b>Avstand monteringshull, lengderetning</b>	111,0 mm
<b>Produktvekt</b>	180,00 g
<b>Kabelverrsnitt, sekundærsiden</b>	0,5...1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Kabelverrsnitt, primærside</b>	0,5...1,5 mm <sup>2</sup>

Temperatures & operating conditions

<b>Omgivelsestemperatur-område</b>	-20...+50 °C
<b>Tillatt relativ fuktighet ved drift</b>	5...85 %

Levetid

<b>ECG levetid</b>	50000 h <sup>1)</sup>
--------------------	-----------------------

<sup>1)</sup> Ved Tcase = 70°C ved tc punkt / 10% utfallsprosent

Ytterligere produktdata

<b>Fotnote bare for produktet</b>	Ekstra kabelklemme, se kapittel om ECG festeordning - kabelklemm
-----------------------------------	--



Egenskaper

<b>Egnet armaturer med beskyttelsesklasse</b>	I / II
<b>Veiligheidsuitschakeling bij einde duur</b>	EOL T.2

Sertifikater og standarder


<b>Godkjenningssmerke - godkjenning</b>	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / GOST / RCM
<b>EEI - Energimerke</b>	A2
<b>Standarder</b>	Acc. to EN 61347-2-3/Acc. to EN 60929/Acc. to EN 55015:2006 + A1:2007/Acc. to EN 61000-3-2/Acc. to EN 61547
<b>Beskyttelsesklasse</b>	I/II
<b>Beskyttelses type</b>	IP20

Koblingskjema

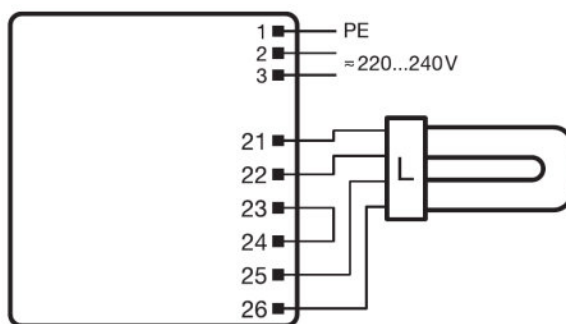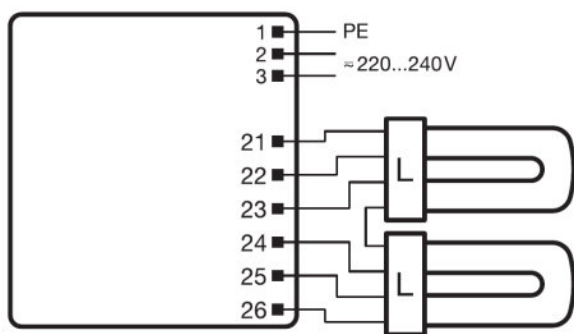





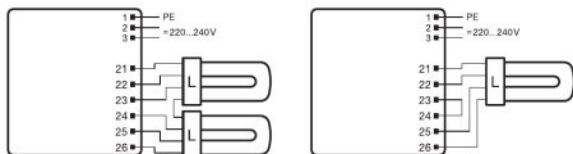







Wiring diagram






Wiring diagram



Wiring diagram

LAST NED DATA

Fil	
	Addon Technical Information 321429_ATI QTP-M 2X26-32 (GB)
	Certificates 334956_EMC-Marks approval &#150; QTP-M
	Certificates 334981_EMC-Marks approval QT-M
	Certificates 334982_ENEC-Marks approval QT-M
	Certificates 335097_INOTEC
	Certificates 335101_ENEC-VDE-Marks approval
	Certificates 335126_CEAG requirements Compatibility to modules of manufacturers for emergency lighti
	Certificates 335169_Manufacturer´s declaration &#150; LampECG combinations: Frequent switching
	Certificates 335181_VDE Quality Tested &#150; Simplified luminaire approbation
	Certificates 504211_VDE-EMC-Certificate QT-M
	Declarations of conformity 334807_Declaration of conformity &#150; QTP-M
	Declarations of conformity 339525_Declaration of Conformity (GB)

	Installation/Operation notice 334142_Technical guide - ECGs for T5-lamps
	Operating instructions 596698_EAC QTP-M
	Operating instructions 596698_EAC QTP-M
	CAD data 3-dim 321779_QTP-M 2X26-32
	CAD data 3-dim 321780_QTP-M 2X26-32

**LOGISTIKK DATA**

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321329158	QTP-M 2X26...32	NO: VS 20	428 mm x 88 mm x 257 mm	9.68 dm <sup>3</sup>	3860.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

**ANSVARFRASKRIVELSE**

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

## QUICKTRONIC MULTIWATT | ECG til CFL

Produktnavn	Lampeggruppe	Effekttyp	Nominell strøm	Lysstrøm ved 25 °C	Antall belysningsutganger	Lysstrøm ved 35 °C
QTP-M 2X26...32	DULUX D/E 26 W	53.00 W	0.24 A	2*1750 lm	2	
	DULUX F 18 W	36.00 W	0.16 A		2	1050 lm
	DULUX F 24 W	48.00 W	0.21 A		2	1650 lm
	DULUX F 36 W	68.00 W	0.30 A		2	2700 lm
	DULUX L 18 W	36.00 W	0.16 A		2	1150 lm
	DULUX L 18 W XT	36.00 W	0.16 A		2	1150 lm
	DULUX L 24 W	48.00 W	0.22 A		2	1750 lm
	DULUX L 24 W XT	48.00 W	0.22 A		2	1750 lm
	DULUX L 36 W	68.00 W	0.30 A		2	2800 lm
	DULUX L 36 W XT	68.00 W	0.30 A		2	2800 lm
	DULUX T/E 26 W	53.00 W	0.24 A	1750 lm	2	
	DULUX T/E 26 W CONSTANT	53.00 W	0.24 A	1750 lm	2	
	DULUX T/E 32 W	68.00 W	0.30 A	2400 lm	2	
	DULUX T/E 32 W CONSTANT	68.00 W	0.30 A	2400 lm	2	
	DULUX T/E 42 W	46.00 W	0.20 A	3200 lm	1	
	DULUX T/E 42 W CONSTANT	46.00 W	0.20 A	3200 lm	1	
	FC 22 W	49.00 W	0.22 A		2	1800 lm
	HO 24 W	49.00 W	0.23 A		2	1750 lm
	HO 24 W CONSTANT	49.00 W	0.23 A		2	1900 lm
	L 18 W	36.00 W	0.17 A		2	1350 lm
	L 18 W XT	36.00 W	0.17 A		2	1350 lm
	L 18 W XXT	36.00 W	0.17 A		2	1350 lm