


PRODUKT DATABLAD QTP-DL 2X55 GII

QUICKTRONIC PROFESSIONAL DL | ECG til CFL

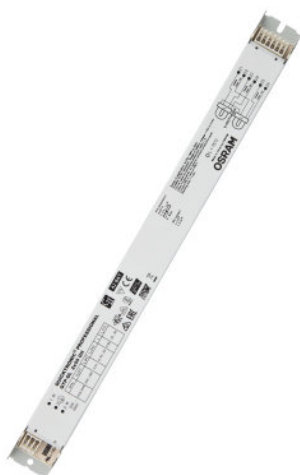

BRUKSOMRÅDER

- Nødlyssystemer i henhold til EN 50172 / DIN VDE 0108-100
- Åpne kontorlandskap, korridorer og lagerrom
- Offentlige bygninger
- Egnet for armaturer med beskyttelsesklasser I og II

PRODUKTFORDELER

- Lang lampelevetid
- Ingen negativ effekt av hyppige tenninger
- Automatisk omstart etter lampebytte
- Perfekt lampestart for bruk med bevegelsessensorer
- VDE/VDE EMC-sertifiseringssystem
- Veldig høy virkningsgrad som følge av utkoblingsteknologi

PRODUKTEGENSKAPER

- Matespenning: 220...240 V
- Nettspenning: 198...264 V
- Nettfrekvens: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- lampestart med optimal forvarming av filament
- Energieffektivitetsindeks EEI: A2 BAT
- Automatisk utkobling av defekte lamper og ved levetidsslutt (EoL T.2)
- Lampedrift: til EN 60929
- Sikkerhet: to EN 61347-2-3

TEKNISK DATA

Elektriske data

Inngangsspenning	198...264 V
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Likespenning	176...276 V ¹⁾
Driftfrekvens	40...50 kHz
Maksimalt antall ECG på sikring 10 A (B)	8 ²⁾
Maksimalt antall ECG på sikring 16 A (B)	13 ²⁾
Startstrøm	28 A


¹⁾ Minimumsspenning for lampetenning: 198 V

²⁾ Type B

Lystekniske data

Starttid	1,0 s
-----------------	-------

Mål og vekt



Lengde	360,0 mm
Bredde	30,0 mm
Høyde	21,0 mm
Avstand monteringshull, lengderetning	350,0 mm
Produktvekt	265,00 g

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-20...+50 °C
Tillatt relativ fuktighet ved drift	5...85 %

Levetid

ECG levetid	50000 h ¹⁾
--------------------	-----------------------

¹⁾ Ved Tcase = 75°C ved tc punkt / 10% utfallsprosent


Egenskaper

Egnet armaturer med beskyttelsesklasse	I / II
Veiligheidsuitschakeling bij einde duur	EOL T.2

Sertifikater og standarder




Godkjenningssmerke - godkjenning	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / GOST / RCM
EEI – Energimerke	A2 BAT
Standarder	Acc. to EN 61347-2-3/Acc. to EN 60929/Acc. to EN 55015:2006 + A1:2007/Acc. to EN 61000-3-2/Acc. to EN 61547
Beskyttelsesklasse	I/II
Beskyttelses type	IP20

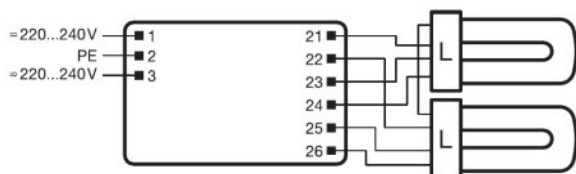










Koblingsskjema



Wiring diagram

LAST NED DATA

Fil	
	Product Datasheet 334050_QUICKTRONIC PROFESSIONAL – QTP-DL
	Certificates 334954_ENEC-Marks approval
	Certificates 334956_EMCC-Marks approval – QTP-M

	Certificates 335097_INOTEC
	Certificates 335151_CEAG
	Certificates 335169_Manufacturer's declaration – LampECG combinations: Frequent switching
	Certificates 504181_VDE-EMC-Certificate QTP DL_TE
	Declarations of conformity 339525_Declaration of Conformity (GB)
	Operating instructions 592511_EAC QTP-DL
	Operating instructions 592511_EAC QTP-DL
	CAD data 3-dim 313485_360x30x21 9900024
	CAD data 3-dim 313490_360x30x21 9900024
	CAD data 3-dim 314282_360x30x21 9900024
	CAD data PDF 313392_360x30x21 9900024

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321390172	QTP-DL 2X55 GII	NO: VS 20	392 mm x 98 mm x 165 mm	6.34 dm ³	5519.99 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

QUICKTRONIC PROFESSIONAL DL | ECG til CFL

Produktnavn	Lampeggruppe	Effekttap	Nominell strøm	Lysstrøm ved 35 °C	Antall belysnings utganger
QTP-DL 2X55 GII	DULUX L 55 W	116.00 W	0.51 A	4800 lm	2
	DULUX L 55 W CONSTANT	116.00 W	0.51 A	4800 lm	2
	DULUX L 55 W XT	116.00 W	0.51 A	4800 lm	2