

# PRODUKT DATABLAD

## DECOSTAR 51S 50 W 12 V 36° GU5.3

DECOSTAR 51S Standard | Halogen dikroiske reflektorlamper med 51 mm diameter



---

### BRUKSOMRÅDER

- Generell belysning
- Inngangsbelysning
- Arbeidsplassbelysning
- Kjøkkenbelysning
- Speilbelysning
- Gjenstandsbelysning

---

### PRODUKTFORDELER

- Brilljant aksentbelysning
- Dikroisk reflektor reduserer varmen i lysstrålen med opptil 66 %
- Godkjent for bruk i åpne armaturer (til IEC 60598-1)
- UV-filter
- Inneholder ikke kvikksølv

---

### PRODUKTEGENSKAPER

- Gjennomsnittlig levetid: 4000 t
- 100 % dimbar
- Fargegjengivelsesindeks  $R_a$ : 100
- Diameter: 51 mm
- Deco-deksel

## TEKNISK DATA

## Elektriske data

Nominell effekt	50,00 W
Nominell spenning	12 V
Konstruksjonseffekt (watt)	50,00 W
Effektfaktor $\lambda$	1,00


## Photometrical data

Nominell nyttig lysfluks 90°	680 lm
Lysstyrke	1450 cd
Rated color temperature	2950 K
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Fargegjengivelsesindeks Ra	100
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt [calc.]	0,75
Angitt nyttig lysfluks 90°	680 lm
Angitt intensitet, spenningstopp	1450 cd

## Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	36 °
Angitt strålingsvinkel	36 °
Starttid	0,0 s
Oppvarmingstid (60 %)	0,00 s
Angitt strålingsvinkel (halvspiss verdi)	36,00 °

## Mål og vekt



Diameter	51,0 mm
Lengde	46,0 mm
Total lengde	46,0 mm
Ytterkolbe	MR51

<b>Maximum diameter</b>	51,0 mm
-------------------------	---------

## Levetid

<b>Nominell levetid på lampen</b>	2000 h
<b>Angitt levetid på lampen</b>	2000 h
<b>Antall tenn sykluser</b>	100000

## Ytterligere produktdata

<b>Sokkel (standard betegnelse)</b>	GU5.3
<b>Lyskildens kvikksølvinnhold</b>	0,0 mg
<b>Kvikksølvfri</b>	Ja

## Egenskaper

<b>Brennstilling</b>	Vilkårlig
<b>Dimbar</b>	Yes


## Sertifikater og standarder

<b>Energieffektivitetsklasse</b>	C
<b>Energiforbruk</b>	54 kWh/1000h

## Landsspesifikke kategoriseringer

<b>ILCOS</b>	HRGS//UB-50-12-GU5.3-51/36
--------------	----------------------------

## Lysfordeling

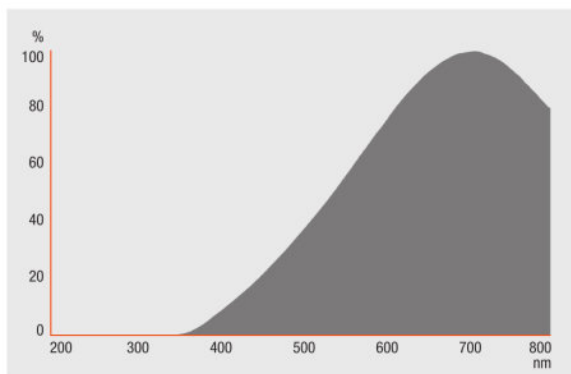

Spectral power distribution

## LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4050300272795	DECOSTAR 51S 50 W 12 V 36° GU5.3	NO: VS 20	192 mm x 122 mm x 157 mm	3.68 dm <sup>3</sup>	856.00 g
4050300272795	DECOSTAR 51S 50 W 12 V 36° GU5.3	NO: VS 20	106 mm x 127 mm x 244 mm	3.28 dm <sup>3</sup>	940.00 g
4050300272795	DECOSTAR 51S 50 W 12 V 36° GU5.3	NO: VS 60	290 mm x 135 mm x 245 mm	9.59 dm <sup>3</sup>	2578.00 g
4050300272795	DECOSTAR 51S 50 W 12 V 36° GU5.3	NO: VS 10	232 mm x 95 mm x 57 mm	1.26 dm <sup>3</sup>	443.00 g
4058075011793	DECOSTAR 51S 50 W 12 V 36° GU5.3	NO: VS 20	238 mm x 105 mm x 123 mm	3.07 dm <sup>3</sup>	846.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.