




## BRYTER 3X63A

SB363

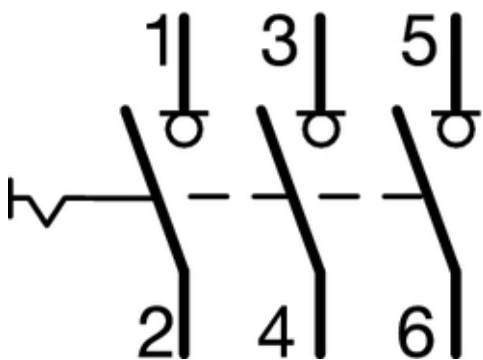

### Tekniske data

Merkestrøm	63 A
Antall poler	3 P
Antall moduler	3
Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz	340/400/460 V
Isolasjonsspenning	500 V
Støtspenningsfasthet	6000 V
Frekvens	50/60 Hz
Tilkoblingstype	Med skrue
Totalt effekttap	7,2 W
Levetid, mekanisk slitasje	150000
Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	16mm <sup>2</sup>
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	25mm <sup>2</sup>
Arbeidstemperatur	-10 til 50 °C
Produktets installasjonshøyde	85 mm
Produktets installasjonsbredde	53 mm
Produktets installasjonsdybde	72 mm