
Product data sheet
Characteristics

LVS08319
Utvidelsesfelt veggskap PrismaSeT G-630A-IP55 33 moduler-bredde 600mm

El-nummer: 2443089
EAN: 3606481876645

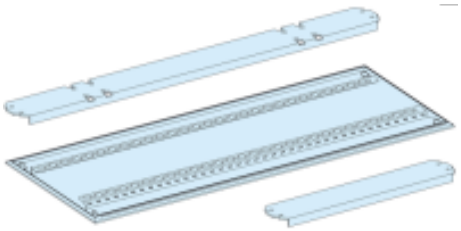

Produktdata

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Bakpanelet
Applikasjon	Lavspenning, elektrisk distribusjon
Utførelse	Funksjonell kapsling levert som byggesett
Tilleggsinformasjon	Kan kombineres ved siden av hverandre
Type frontdeksel	Uten
Antallet vertikale moduler (50 mm)	33
Antall 18 mm moduler per rad	24

Teknisk data

[Ui] Isolasjonsspenning	1000 V på hovedsamleskinner, bak i samsvar med IEC 61439-2
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[In] Merkestrøm	630 A på 40 °C i samsvar med IEC 61439-2
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	25 KA 1 s i samsvar med IEC 61439-2
[Ipk] Normert toppverdi tålestrøm	53 KA i samsvar med IEC 61439-2
Overflatebeskyttelse	Elektroforesebehandling og varmherdet polyester-epoksy pulver
Type overflate	Glatt Matt
Farge	Hvit (RAL 9001)
Bredde	600 Mm
Høyde	1750 Mm
Dybde	260 Mm
Vekt	14,18 Kg
Antall pr. sett	Sett á 1

Miljø

IP-grad	IP55 med dør
IK beskyttelsesklasse	IK10 med dør i samsvar med EN/IEC 62262
Mekanisk robusthet	Seismisk test - 2.5G i samsvar med IEC 60068-2-57

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,0 Cm
Pakke 1 Bredde	59,5 Cm
Pakke 1 Lengde	172,5 Cm
Pakke 1 Vekt	14,33 Kg
Enhetstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	36,0 Cm
Pakke 2 Bredde	120,0 Cm
Pakke 2 Lengde	202,0 Cm
Pakke 2 Vekt	198,0 Kg

Tilbudets bærekraft

REACh fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Product Life Status : Commercialised