

Isolerstoffkapslinger type: MNX PCM PCM 100

130 x 80 x 100 mm (86,3 mm indre) klart lokk
PCM 100/100 T - 2535504

Tekniskinformasjon:

Slagfast polykarbonat.
Med klare og grå lokk.
Metriske nippelutslag.


IP 67, halogenfri, polykarbonat,
-40°C – +120°C
max. 80°C kontinuerlig

PCM.../...T = klart lokk
PCM.../...G = grått lokk
(begge m/50 mm underdel)




Tilleggsutstyr:

Type EL.nr.




MIV 100

2536110




MIV 5

2536120




MIV 10

2536121




FPA 100/130

2535546




HFP 130

2535551



TH A

2535553




FP 22046

2535554



SS 14550L

2535555

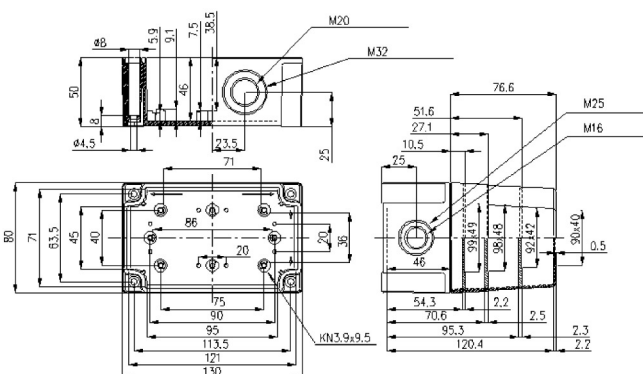

Egenskaper	Klassifisering
<ul style="list-style-type: none"> - Tetthetsgrad - Totalisolert - Standard farge - Kapslingsmateriale Underdel Lokk Lokkskruer Pakning 	<p>IP-67 (IEC-529)</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>Lys grå (RAL-7035)</p> <p>Glassfiberarmert polykarbonat</p> <p>Polykarbonat</p> <p>Polyamid</p> <p>Polyuretan/EPDM</p>
<p>Polykarbonatets egenskaper:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Temperaturbestandighet: <ul style="list-style-type: none"> - Max temperatur, kortvarig - Max temperatur, kontinuerlig - Slagfasthet - Brennbarhet - Brannklasse - Avgasser - Kjemiske egenskaper 	<p>-40°C til +120°C</p> <p>-40°C til +80°C</p> <p>Meget høy (ved +23°C DIN 53453 ISO/R179 50 kJ/m² for underdel)</p> <p>Selvslukkende</p> <p>UL94-5V (UL 746 C 5)</p> <p>Halogenfri</p> <p>Meget god (be om egen oversikt)</p>