

Place Sort 2530lm 4000K Ra>80 Ikke dimbar

El-nummer: 3511940
 EAN: 7021986419658
 SG artikkelnr: 641965


Elektrisk

System effekt (W): 21W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 2530lm
 Lysutbytte: 120 lm/W
 Farge temperatur: 4000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L90/B10>50.000
 Levetid: L70/B10>100.000
 Lysstråling: Direkte

Styring

Styring: Ikke dimbar

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
 IK Klasse: IK10
 IP Klasse: IP66
 Overspenningsvern: (min. 4 kV) Integriert

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium, trykkstøpt
 Avskjermingens materiale: Polycarbonat (PC)

Montering/Tilkobling


Montering: Mast - topp (Ø60mm), Utendørs
 Kabel: Kabel 2x1mm² 6m
 Vindprojisert areal: 0,0775m² - Max 10 kg

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 291
 Diameter (mm) D: 600
 Vekt (kg) brutto/netto: 10.9 / 7.6

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 635 x 635 x 330

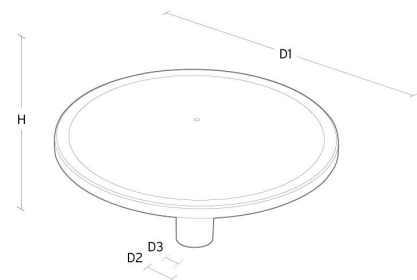

7 0 2 1 9 8 6 4 1 9 6 5 8