

Master Value LEDtube T8



MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8

Som en LED-løsning med høy ytelse er det profesjonelle Master Value LED-røret ideelt for å bytte ut T8-lysrør med EM-forkobling, eller installere direkte på strømmettet. Dette produktet gir en jevn belysning til bruk i all generell belysning, samt umiddelbar energieffektivitet, noe som gjør dette til en miljøvennlig løsning.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	60000 h
Av/på-syklus.	200 000 X
Referanse for ytelsesmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT av 4000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	190 °
Lysstrøm (nom.)	1050 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	131,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz

Power (Rated) (Nom)	8 W
lyskildestrøm (maks.)	38 mA
lyskildestrøm (min.)	34 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Strømfaktor (nom)	0,9
Spenning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	55 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Frostet

Master Value LEDtube T8

Lyspæremateriale	Glass
Produktlengde	600 mm
Lyspæreform	Rør, dobbel ende

Godkjenning og bruk


Energieffektivitet, klasse	E
Energisparingsprodukt	Yes
Godkjenningsmerker	RoHS compliance CE merke KEMA Keur certificate
Energiforbruk kWh/1000 t	8 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	403610

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869964681300
-------------------------	-----------------

Produktnavn for bestilling	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8
EAN/UPC – produkt	8718699646813
Bestillingskode	64681300
Lokal bestillingskode	3821559
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929002021202
Nettovekt (stykk)	0,120 kg


Målskisse

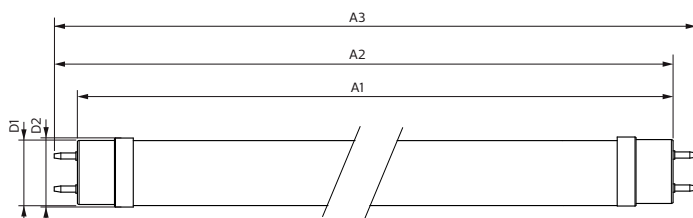


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

TLED 2ft 220-240V 8-18W 1050lm 4000K G13

Fotometriske data



OSRAM Photonics AG | Nürnberg, DE | Page 11

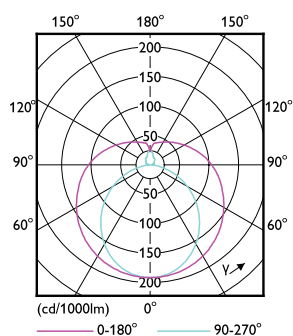

LEDtube MAS SLR 8W G13 1050lm 840-GUL

LEDtube MAS SLR 8W G13 1000lm-LDD


Master Value LEDtube T8

Fotometriske data




LEDtube 220-240V G13 4000k


Levetid

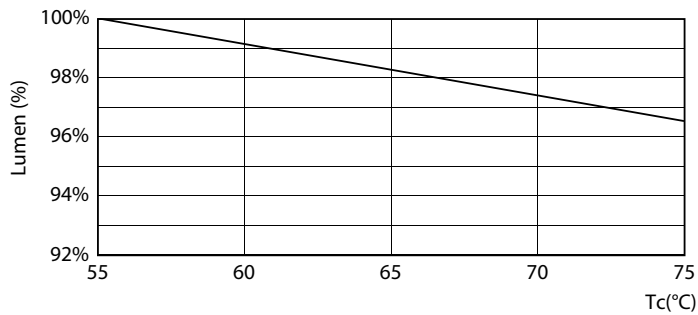

LEDtube MAS SLR 8W 60K LumenVsTc-LMP

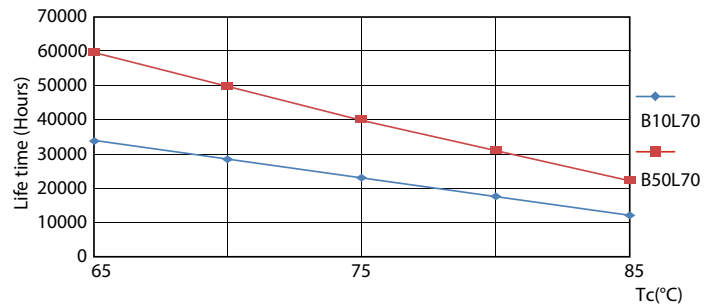

LEDtube MAS SLR 8W 60K LifetimeVsTc-LED

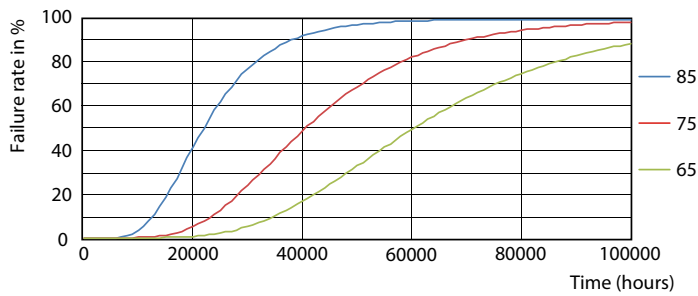

LEDtube MAS SLR 8W 60K FailureRate-LED



LEDtube_60K

Master Value LEDtube T8

Levetid



LEDtube_60K

